

NEW HOLLAND
CX 8070 Biçerdöver

 **NEW HOLLAND**
AGRICULTURE





Kabin

New Holland CX 8070 model biçerdöverler, biçerdöver pazarındaki **en geniş** ve **en sessiz** kabinlerden birine sahiptir.

İki kişi için tasarlanmış klimalı kabin, bünyesinde barındırdığı pek çok konfor özelliği ile, operatörlerin uzun saatler boyunca yüksek verimle çalışmalarını sağlayacak son derece rahat bir ortam oluşturmaktadır. Olağanüstü ses ve titreşim izolasyonu ile rakipsizdir.

New Holland CX 8070 biçerdöverlerin kabini, operatörlere **sınırsız bir görüş açısı** sağlamaktadır. Bu geniş görüş açısı, hasat işleminin tüm detaylarının izlenebilmesine olanak tanır.

Çok çeşitli ayar fonksiyonlarına sahip operatör koltuğu ve dümenleme kolunu, operatörlerin en ideal ve en konforlu çalışma pozisyonunda uzun saatler boyu yorulmaksızın çalışmalarını sağlar. Operatör koltuğunun hemen arkasında bulunan dolap, soğutma sistemine sahiptir.

Geniş kabin içi dane penceresi ile, dane deposunun içi kolaylıkla izlenebilir.





Kumanda konsolu

Operatör koltuğuna entegre olan ve çalışma esnasında operatör ile birlikte hareket eden kumanda konsolu, biçerdöverin tüm hasat-harman fonksiyonlarına kumanda eden düğmeleri ve biçerdöverin tüm çalışma değerlerinin takip edildiği dokunmatik ve renkli ekranlı **IntelliView™ IV** monitörü üzerinde barındırır. Kumanda konsolu üzerinde bulunan tüm düğmeler ve **IntelliView™ IV** monitör, en rahat ve en kullanışlı şekilde tasarlanmış ve konsola yerleştirilmiştir.

Hasat-harman işlemine ait tüm biçerdöver ayarları ve vites seçimi, elektriksel olarak bu kumanda konsolundan gerçekleştirilir.

Çok işlevli kumanda kolu, biçerdöverin ileri-geri hareketini sağladığı gibi, tüm tabla ve dolap kumandalarına ve boşaltma sistemi kontrollerine sahiptir. Öte yandan hidrolik kusturma sistemi de çok fonksiyonlu kumanda kolu ile kontrol edilir. Çok fonksiyonlu kumanda kolu sayesinde, biçerdöver performansının en önemli belirleyicisi olan tabla ve dolap kontrolü etkin ve hızlı bir şekilde gerçekleştirilir, çok sayıda işlem hızlı ve kolay bir şekilde yerine getirilir ve hasat performansı artar. Çok işlevli kumanda kolu, adeta operatörün kolunun uzantısı gibidir.

IntelliView™ IV monitör

Geniş, dokunmatik ve renkli ekrana sahip **IntelliView™ IV** monitör ile, biçerdöverin tüm çalışma ve performans değerleri kesintisiz ve doğru bir şekilde takip edilir.

IntelliView™ IV monitör biçerdöverin çok çeşitli fonksiyonlarının ayarlanması ve kontrolü açısından biçerdöver ile operatör arasında bir köprü özelliğindedir.

Renkli geniş ekran, gerekli bilgilerin bir bakışta bulunabilmesini sağlar. Ayrıca, dokunmatik ekranlı monitör ile menüler içinde dolaşmak son derece hızlı ve kolaydır.

Farklı ürünlerin hasadında, bir üründen diğerine geçişte, ayar süreci içinde kaybedilen zamanı en aza indirmek amacıyla, New Holland CX 8070 biçerdöverler,

Otomatik Ürün Ayarları sistemi ile donatılmıştır. Farklı ürünlere ya da farklı tarla koşullarına göre, temel hasat-harman ayarları yapılarak biçerdöverin hafızasına kaydedilir ve istenilen zamanda sadece birkaç tuşa basarak biçerdöver önceden hafızaya alınmış ayarlara göre otomatik olarak yeniden ayarlanır.



Biçme tablası

Yüksek kapasiteli biçme tablası, sahip olduğu yüksek bıçak hızı, büyük çaplı ve kolay ayarlanabilir dolap, geniş çaplı helezon, güçlü ve güvenilir hareket iletim sistemi ile en zorlu koşullarda bile yüksek verimde çalışır, dengeli ve düzenli bir besleme sağlar.

Tablanın sahip olduğu **Otomatik Yüzer Konum** ve **Yatay Dengeleme (yatar boğaz)** sistemleri, her türlü tarla koşulunda, tablanın tarla yüzeyini kusursuz bir şekilde takip etmesini ve en zorlu ve engebeli tarlalarda bile üstün biçme performansı ortaya koymasını sağlar.

Dolap senkronizasyonu sistemli ile, kabin içinden tek bir tuşa basarak, tabla dolabının dönüş hızı, makinanın ilerleme hızı ile senkronize edilebilir. Böylelikle dolap hızı, makinanın ilerleme hızına bağlı olarak otomatik değişir. Bu özellik, operatörleri ilerleme hızı değiştiğinde dolap hızını yeniden ayarlamak zorunluluğundan kurtararak, daha konforlu çalışmalarını sağlar. Aynı zamanda tablanın yüksek biçme ve besleme kapasitesini, her hız düzeyinde korur.




75 cm çapındaki batör ile rakipsiz harmanlama kapasitesi

New Holland CX 8070 model biçerdöverlere benzersiz bir harmanlama kapasitesi kazandıran **75 cm çapındaki batörü**, CX 8070 biçerdöveri rakipsiz kılmaktadır. 75 cm çapındaki batör ve 111 derecelik sarma açısına sahip kontrbatörün oluşturduğu harmanlama alanı, farklı ürün tipi ve koşullarında, rakiplerinden **en az %15** oranında daha yüksek bir ayırma kapasitesi ortaya koyar. Batör çapının rakipsiz büyüklüğünün getirdiği yüksek kapasite avantajı, düşük devirlerde harmanlama yapma olanağı tanımaktadır. Bu da dane kalitesini korur.

72 cm çapındaki ikinci batör, farklı ürünlere uygun olarak düşük ya da yüksek hızlarda dönebilir. İkinci batöre ihtiyaç duyulmadığı anlarda, ikinci batöre ait olan kontrbatör alçaltılarak, ikinci batörün harmanlama etkisi devre dışı bırakılır.

İkinci batörün ardında yer alan ikinci sap yayıcı, materyali sarsıklara son derece düzenli ve dengeli ileterek biçerdöverin harmanlama ve temizleme kapasitesine katkıda bulunur.

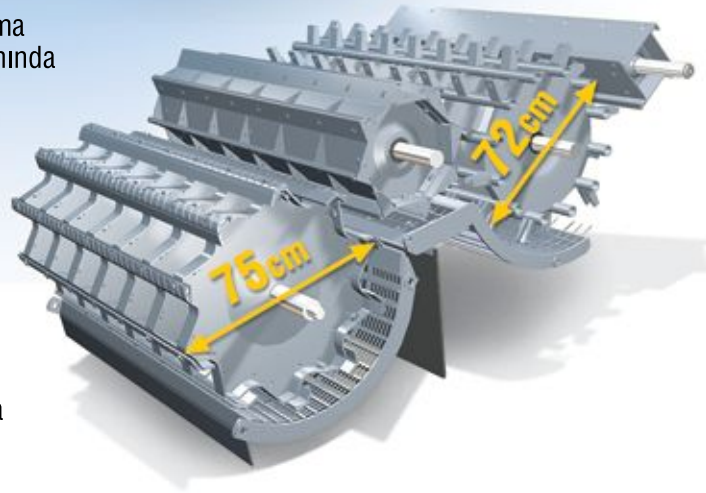




75 cm'lik büyük batör çapı, ideal harmanlama performansına ulaşmak için, yüksek dönüş hızlarına ihtiyaç duymaz. Düşük devirlerde de yüksek kapasitede harmanlama yapmak mümkündür. Bu sayede en kırılğan ürünler bile zarar görmeden harmanlanır.

Büyük batör çapının beraberinde getirdiği düşük devir avantajı sayesinde daha düzgün bir hareket iletimi sağlanır ve tahrik sisteminde daha az gerilim oluşur. En zorlu ürün koşullarında bile batörün harmanlama kapasitesinde kayıp yaşanmaz.



Opti-Fan™ sistemi

Ödüllü Opti-Fan™ sistemi sayesinde, temizleme sistemi her türlü tarla koşulunda yüksek verimle çalışır. Sistem, eğimli arazilerde eğimin yönüne ve eğim açısına göre otomatik olarak fan hızını artırır veya azaltır. Elekler üzerindeki ürün akışının her koşulda tekdüze kalmasını sağlayan bu sistem, temizleme sisteminin yüksek verimle çalışmasına katkıda bulunur.

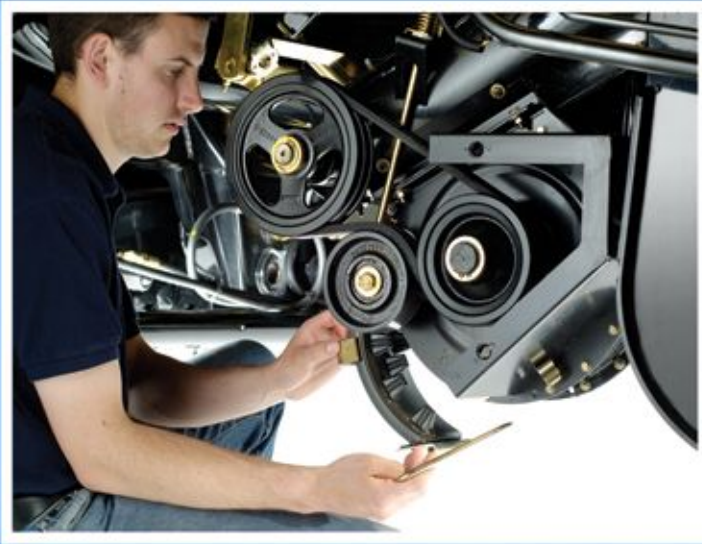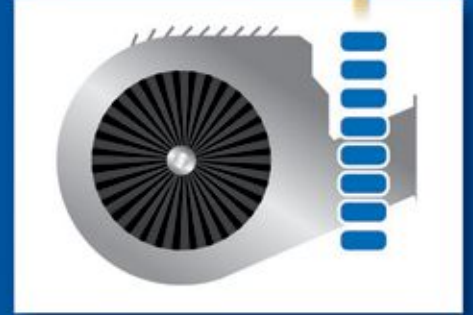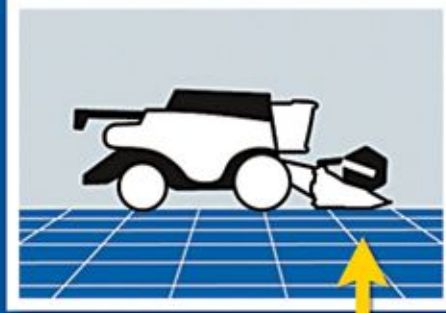

Roto-Thresh™ sistemi

New Holland CX 8070 model biçerdöverlerde, kesmik helezonuna gelen materyal, yeniden harmanlanmak üzere batörün önüne iletilmez. Kesmik elevatörünün başında yer alan, üzerinde parmaklar bulunan rotor ve bu rotorun altındaki parmaklı elevatör kapağı, adeta bir tür batör-kontrbatör çifti şeklinde çalışır ve kesmik helezonuna gelen materyali harmanlayarak, doğrudan sağır eleğe iletir. Böylelikle batörün harmanlama kapasitesi, kesmik helezonundan gelen materyalin harmanlanması için kesintiye uğratılmaz.

Kolay sökülen sağır elekler

New Holland CX 8070 model biçerdöverlerde, sağır eleğin temizliği için biçerdöverin boğaz elevatörünü ve tablayı sökmeye gerek yoktur. Boğaz elevatörünü en üst noktaya kadar kaldırıp taş tuzağını açarak sağır eleklerle ulaşmak mümkündür. Sağır elek, iki parça halinde yerinden çıkarılır, temizlenir ve kolaylıkla yerine takılır.

Özellikle çeltik hasadı gibi sağır eleğin sık sık temizlenmesini gerektiren koşullarda, bu özellik oldukça büyük zaman kazancı sağlayarak biçerdöverin toplam performansına katkıda bulunur.



Güçlü, güvenilir ve ekonomik Ivecu motorlar

New Holland CX 8070 model biçerdöverlerde, **Common Rail** yakıt enjeksiyon sistemine sahip **Ivecu Cursor 9** tipi motorlar kullanılmaktadır. **Common Rail** sistemini beraberinde getirdiği yüksek güç, düşük yakıt tüketimi, düşük gürültü düzeyi ve düşük egsoz emisyonu ile, gece-gündüz yüksek apasitede kesintisiz çalışmak mümkündür.

Güç aktarım sistemi

Motor gücünü hareketli organlara ileten hidrolik pompalar, hidrostatik pompa, harmanlama sistemi tahriki ve boşaltma mekanizması tahrik çıkışları, **doğrudan motora bağlı olan bir dişli kutusu** üzerinde yer alır. Dolayısıyla motor gücünün hidrolik ve hidrostatik pompalara, harmanlama ve boşaltma sistemlerine iletimi son derece verimli ve kayıpsızdır.



Posi-Torque™ olarak ifade edilen yük algılama sistemi, harmanlama sisteminde bir zorlanma ya da sıkışma sonucu oluşabilecek aşırı yüklenme durumunda kayışların kaymasını önleyen ve motoru uyararak gerekli gücü kayıpsız bir şekilde harmanlama sistemine ileten bir mekanizmadır.

Sistem, zorlanma anında hareketi ileten kasnak çapını büyültür ve kayışı daha sıkı sararak kaymasını engeller.



Bu arada motor, zorlanmayı algılayarak silindirlere gönderilen yakıt miktarını anlık olarak artırır ve motor devir kaybetmeden gerekli gücü üreterek harmanlama sistemine iletir. Bu sayede güç kaybı yaşanmaz ve kayışlar korunur.





Tüm CX 8070 model biçerdöverlerde standart olan **ağır hizmet tipi son redüksiyon dişli kutuları (cerler) ve diferansiyel kilidi**, en zorlu koşullarda bile güven ve emniyetle yüksek kapasitede hasat yapmayı sağlamaktadır.

Yüksek boşaltma hızı


New Holland CX 8070 model biçerdöverlerin sahip olduğu **125 l/s**'lik yüksek boşaltma hızı ile, yaklaşık 7 ton buğday alan **9.500 l** hacmindeki dane deposu; 1 dakika 20 saniye gibi olağanüstü kısa bir zamanda boşaltılır ve hasat dışında geçen zaman en az düzeyde tutulur.

New Holland CX 8070 model biçerdöverlerin sahip olduğu **güçlü aydınlatma sistemi** ile gece çalışmaları gündüzden farksızdır.



New Holland CX 8070, çeltik hasadında rakipsiz...

New Holland CX 8070 model biçerdöverler için özel olarak tasarlanmış ve çok zorlu tarla koşullarında yapılan testler ile dayanıklılığı ve güvenilirliği kanıtlanmış olan palet takımları, benzersiz harmanlama kapasitesi ile birleşerek, New Holland CX 8070 model biçerdöverlere çeltik hasadında da rakipsiz bir performans kazandırmaktadır.

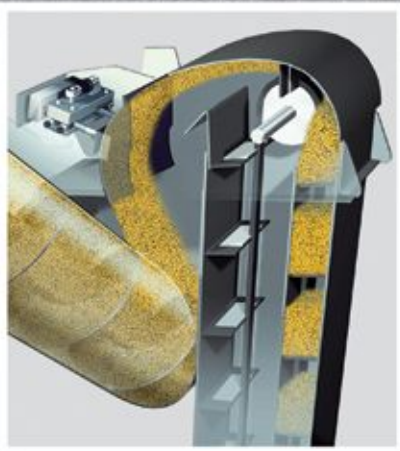

Yüksek teknoloji ürünü gelişmiş ölçüm sistemleri

New Holland CX 8070 model biçerdöverlerde temiz dane elevatörü üzerine yerleştirilmiş olan gelişmiş ölçüm sistemi ile çalışma esnasında hasat edilen **ürünün nem içeriğini ve tarlanın ortalama verimini** ölçmek mümkündür.

Söz konusu ölçüm sonucu elde edilen veriler eş zamanlı olarak operatör tarafından **IntelliView™ IV** monitörden takip edilebilmektedir.




İsteğe bağlı sap kıyıcı

İsteğe bağlı olarak sunulan sap kıyıcıda, 4 sıra halinde dizilmiş testere dişli bıçaklar, büyük çaplı bir rotor üzerinde bulunur. Bıçakların özel tasarımı, oluşturduğu ek hava akımı ile kıyılan materyalin tarla yüzeyine dağıtımına katkıda bulunur.



İsteğe bağlı SmartSteer™ otomatik kılavuz sistemi
İsteğe bağlı olarak sunulan **SmartSteer™ otomatik kılavuz sistemi**, biçerdöveri tüm biçme genişliğinin

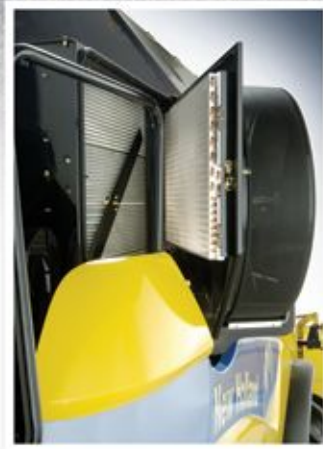

Bakım ve temizlikte kolaylık
New Holland CX 8070 model biçerdöverlerde hızlı açılabilen geniş döner toz filtresi kapağı sayesinde, farklı soğutucu bölümleri olan geniş radyatör grubuna kolaylıkla erişilebilir. Biçerdöverin sahip olduğu **60 l kapasiteli entegre kompresör** ile radyatör grubu ve makinanın diğer tüm bölümleri kolaylıkla temizlenebilir.

kullanılmasını sağlayacak şekilde dümenleyerek çalışma kapasitesini artırır. Tablanın en etkin ve verimli kullanımına olanak tanır ve özellikle geniş biçme tablalarında operatöre büyük kolaylık sağlar.

Geniş açılan yan paneller ve erişim basamakları ile biçerdöverin günlük bakımı, temizliği ve ayarları son derece hızlı ve kolay bir şekilde yapılır.

Lider Marka New Holland...



Sizin olduğunuz her yerdeyiz!

New Holland ailesi olarak sizlere kusursuz ve kesintisiz hizmet sunabilmek için sizin olduğunuz her yerdeyiz. Ayrıca bize telefon ve e-posta aracılığıyla da ulaşmanız mümkün.



MÜŞTERİ DANIŞMA HATTI

444 0 648


musteri@turktraktor.com.tr



Türk Traktör olarak yurt çapındaki tüm finans kuruluşları ile yakın bir işbirliği kurarak, doğru ve uygun finansman kaynaklarını günün uygun koşulları ile siz değerli müşterilerimize sunmak için çalışıyoruz. İşinde uzman bayi örgütümüz size en doğru ürünleri en uygun koşullarla sunmak için her zaman hazır.

Ürünlerimizi satın aldıktan sonra satış sonrası ve servis hizmetlerinin de sizlere en iyi şekilde sunulması **Türk Traktör**'ün temel prensibidir. Bu amaca yönelik olarak bir dünya markası olan **New Holland**'in ve Koç Grubu'nun engin tecrübelerini harmanlayarak sizlere en iyi hizmeti sunabilmek için çalışmaktayız.

Kalite ve hızını kanıtlamış yedek parça teşkilatımız sizlere kaliteli orjinal yedek parçalar sunmaktadır.

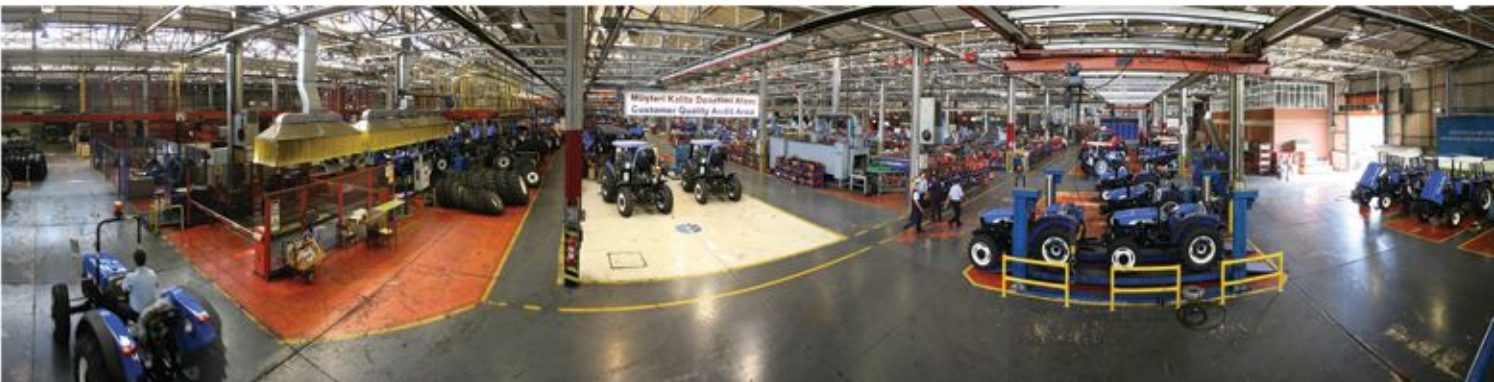



CX 8070

TEKNİK BİLGİ

MODEL

			CX 8070
Biçme Geniřlięi		(m)	6,10
Otomatik Tabla Yatay Dengelemesi			Standart
Otomatik Yüzer Konum			Standart
Batör	Çapı / Geniřlięi	(mm)	750 / 1.560
İkinci Batör	Çapı / Geniřlięi	(mm)	720 / 1.560
Kontrbatör Alanı		(m²)	1,18
İkinci Kontrbatör Alanı		(m²)	0,93
Sarsak Sayısı		(adet)	6
Toplam Sarsak Alanı		(m²)	5,93
Toplam Elek Alanı		(m²)	6,54
Fan Devri		(d/d)	475 - 900
Dane Deposu Kapasitesi		(litre)	9.500
Dane Deposu Bořaltma Hızı		(litre/s)	125
Motor	Marka / Model		Iveco / Cursor 9
Enjeksiyon Sistemi			Common-Rail
Motor Gücü	(ISO TR14396)	(kW/HP)	240 / 326
Yakıt Tankı Kapasitesi		(litre)	750
Otomatik Elek Dengeleme Sistemi			Opsiyonel
Tablasız Aęırlık		(kg)	15.507

