

NEW HOLLAND

T7000 Serisi

T7040 | T7060



NEW HOLLAND

AGRICULTURE



NH T7000 Serisi, Hannover-Almanya'da yapılan "Uluslararası Agritechnica Tarım Fuarı"nda "2008 Yılı'nın Traktörü" ve en iyi dizayna sahip "Altın Traktör" ödülü kazanmıştır.




New Holland
T7040

New Holland
T7060

Verimliliği ve gücü aynı noktada
birleştiren T7000 Serisi,

182 HP ve **213 HP** gücündeki
iki modelle dünya ile aynı anda hizmetinizde...

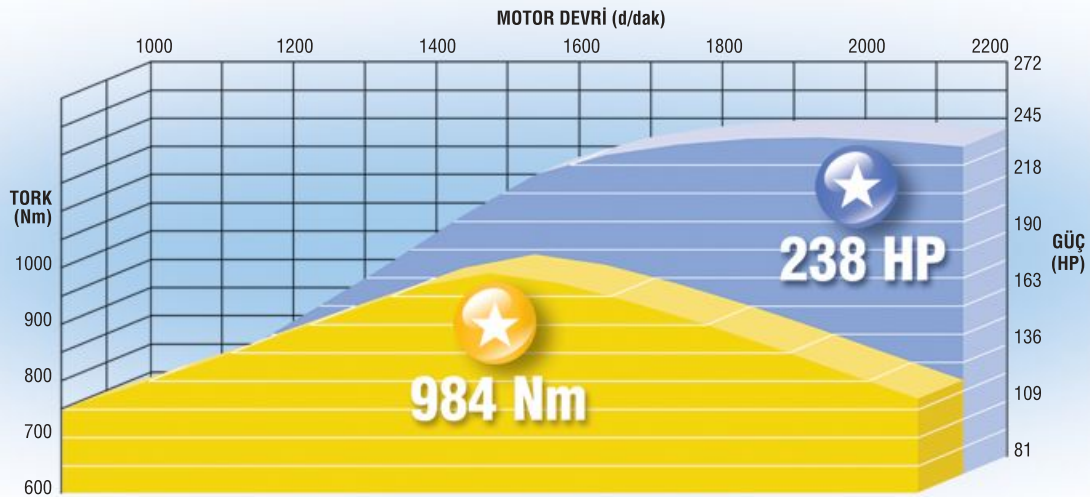

Motor Teknolojisinde Varılan Son Nokta COMMON RAIL

T7000 Serisinde dünyada kullanılan en yüksek motor teknolojisine sahip Common Rail motorlar bulunmaktadır. Common Rail motor teknolojisinde motorun yüklenmesine bağlı olarak elektronik yakıt pompası yakıt miktarını ayarlamaktadır. Böylece her silindirin ihtiyacı kadar yakıt yüksek basınç altında gönderilerek yakıt tasarrufu sağlanmaktadır.

Ek Güç Üretim Sistemi

Yol konumunda ve kuyruk mili ile çalışırken devreye giren bu sistem ile +37 HP'ye kadar ek güç üretilebilmektedir. Elektronik yakıt pompası tarafından gerçekleştirilen bu uygulamada, motor anlık olarak ne kadar güce ihtiyacı varsa o kadar ek güç üretimi sağlamaktadır. T7060 Modeli, ek güç üretim sistemi devreye girdiğinde 238 HP güç ve 984 Nm tork üretebilmektedir.



Motor Hız Yönetim Sistemi

T7000 Serisinde sürücü tarafından belirlenen motor devrinde traktörün çalışmasını sağlayan Hız Yönetim Sistemi bulunmaktadır. Bu sistem elektro-hidrolik olarak devreye alınmaktadır. Her çizi başında motor devrini ayarlamak yerine programlanan devirde çalışarak, kuyruk mili uygulamalarında kullanım kolaylığı sağlamaktadır.



Yüksek Depo Kapasitesi

Kombine ekipmanlarla, uzun süre ve kesintisiz olarak çalışacak şekilde tasarlanmış T7000 Serisinde 405 litrelik yakıt deposu bulunmaktadır.






Konforunuz için Herşey Düşünüldü...

Sürüş konforunun en üst seviyeye taşındığı T7000 Serisinde, kendinizi evinizde hissedeceksiniz.

- Geniş kabin,
- 69 dBA'e düşürülmüş ses seviyesi,
- Lüks yolcu koltuğu,
- Modern gösterge paneli ve tuş takımı,
- Torpido gözü,
- Ergonomik kumanda kolları,
- Yüksekliği ayarlanabilir hidrolik direksiyon,
- Bardak koyma hazinesi,
- Çok noktadan ayarlı lüks sürücü koltuğu ile T7000'den vazgeçemeyeceksiniz...

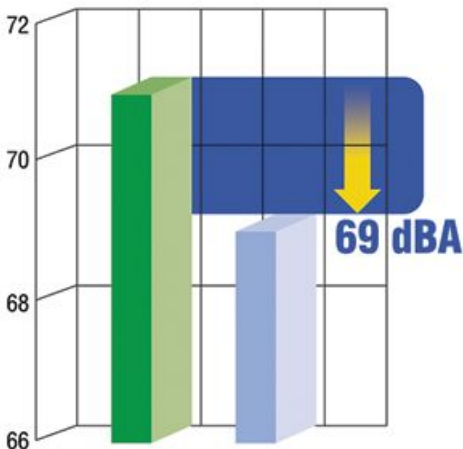

Elektro-Hidrolik Mekik Kolu

Motorun yüklenmesine göre vites geçişlerinin otomatik olarak gerçekleştiği transmisyon sisteminde, ileri-geri manevralar, debreyajsız olarak power shuttle kolu ile yapılabilmektedir. Çizi sonlarında manevra kabiliyetini artıran power shuttle kolu sayesinde dönüşlerde kaybedilen zaman en aza indirilerek zamandan ve yakıttan tasarruf sağlanır.



Tam Otomatik Transmisyon

T7000 Serisinde, 18 ileri 6 geri vitesli tam otomatik transmisyon sistemi bulunmaktadır. Vites geçişleri manuel olarak joystick kolu üzerindeki HI-LO düğmeleri ile yapılabildiği gibi, tarla koşullarında otomatik tarla fonksiyonu ile, transfer halindeyken otomatik yol fonksiyonu ile otomatik vites geçişi yapılabilmektedir.



Elektronik Çeki Kontrol Sistemi

T7000 Serisinde New Holland'ın patentli lift-o-matic sistemi ile elektronik çeki kontrol sistemi bulunmaktadır. Lift-o-matic sistemi ile çizi sonlarında ekipmanın ayarlarını bozmadan dönüş yapılabilmekte ve aynı ayarlarla tekrar çiziye girilebilmektedir. Elektronik çeki kontrol sistemiyle ise çeki kontrol, pozisyon kontrol, yüzdürme ve karma kontrol konumlarında ekipman kontrolü sağlanabilmektedir.

TERRALOCK™ (Otomatik Çiftçeker ve Otomatik Diferansiyel Kilidi)

Manuel ve otomatik kullanım imkanı olan Terralock™ sisteminde, çiftçeker ve diferansiyel kilidi mekanizmaları elektro-hidrolik olarak kumanda edilmektedir. Çeki performansını artıran, yakıt tüketimini düşüren Terralock™ sistemi, lastik aşınmalarını ve toprak sıkışmasını da en aza indirmektedir.



Yüksek Hidrolik Kaldırma Kapasitesi

Hidrolik kolların en uç noktasında 8647 kg'lık yüksek kaldırma kapasitesi ile T7000 Serisi, kombine alet-makinalarla çalışarak ekonomik çözümler sunmaktadır.

Güçlü Hidrolik Sistem

T7000 Serisinde 8 adet hidrolik güç çıkışı bulunmaktadır. Operatör tarafından kolayca erişilebilecek şekilde yerleştirilmiş kumanda kollarıyla, alet-makina kombinasyonlarının kullanımında kolaylık sağlanmaktadır.



Minimum Kayıp, Maksimum Güç

540 ve 1000 d/dak devirlerinde çalışan çift hızlı kuyruk mili bulunmaktadır. Kuyruk mili kumandası ve devir seçme kolu, elektro hidrolik olarak devreye alınmaktadır. Balya makinası gibi ağır makinalarla çalışırken, kuyruk milinin 5 saniye içinde çalışma devrine ulaştığı yumuşak kavrama sistemi standart olarak sunulmaktadır. Bu sistem sayesinde kuyruk milinin direkt çalışma hızında devreye girmesinden kaynaklanan arızalar en aza indirgenmektedir.



Çamurlukların üzerine yerleştirilmiş hidrolik ve kuyruk mili kumanda düğmeleri ile ekipman bağlama ve ayar işlemlerinde sürücünün işi kolaylaştırılmıştır.



Gece Koşullarında Çalışmaya Uygun Aydınlatma Sistemi

T7000 Serisi her türlü hava koşullarında ve günün her saatinde çalışabilecek yetenektedir. Gece koşullarında yapılacak çalışmalara uygun olarak tasarlanmış aydınlatma sistemi, hem ilerleme yönünde hemde traktörün arkasındaki ekipmanı aydınlatabilecek özelliklerdedir.



Onda yok, yok!



T7060 modelinde standart olarak sunulan

* Ön Aks Süspansiyonu arazi yüzeyindeki engebelerin yarattığı titreşimleri emerek hem daha yüksek çeki performansı yaratılmasını sağlar, hem de kabin sarsıntılarını en aza indirerek daha konforlu bir sürüş imkanı yaratır.

* Ön kuyruk mili özelliğine sahip traktörlerde bu özellik bulunmamaktadır.



Ön hidrolik ve kuyruk mili donanımı ile traktörün arkasıyla birlikte önüne ekipman bağlayarak, kombine aletler ile çalışma imkanı sağlanmaktadır.



Çok düşük ilerleme hızlarına ihtiyaç duyulan işler için sürünge vites seçeneği bulunmaktadır. Sürünge vites ile 1 km/h'in altında ilerleme hızlarına erişilebilmektedir.



NEW HOLLAND **T7000 Serisi**



Lider Marka New Holland...



Sizin olduğunuz her yerdeyiz!

New Holland ailesi olarak sizlere kusursuz ve kesintisiz hizmet sunabilmek için sizin olduğunuz her yerdeyiz. Ayrıca bize telefon ve e-posta aracılığıyla da ulaşmanız mümkün.



MÜŞTERİ DANIŞMA HATTI

444 0 648

musteri@turktraktor.com.tr




Türk Traktör olarak yurt çapındaki tüm finans kuruluşları ile yakın bir işbirliği kurarak, doğru ve uygun finansman kaynaklarını günün uygun koşulları ile siz değerli müşterilerimize sunmak için çalışıyoruz. İşinde uzman bayi örgütümüz size en doğru ürünleri en uygun koşullarla sunmak için her zaman hazır.



Ürünlerimizi satın aldıktan sonra satış sonrası ve servis hizmetlerinin de sizlere en iyi şekilde sunulması **Türk Traktör**'ün temel prensibidir. Bu amaca yönelik olarak bir dünya markası olan **New Holland**'ın ve Koç Grubu'nun engin tecrübelerini harmanlayarak sizlere en iyi hizmeti sunabilmek için çalışmaktayız.



Kalite ve hızını kanıtlamış yedek parça teşkilatımız sizlere kaliteli orjinal yedek parçalar sunmaktadır.

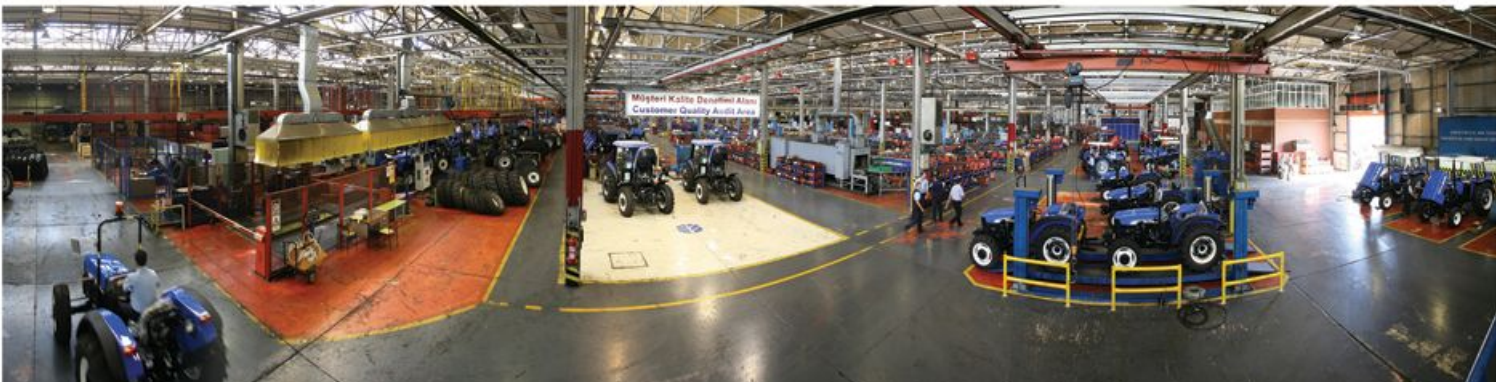



T7000 Serisi

TEKNİK BİLGİ

MODEL

		T7040	T7060
MOTOR			
Maksimum Güç - ECE R120	(HP)	200	223
Ek Güç Üretim Sistemi ile Maksimum Güç- ECE R120	(HP)	234	242
Nominal Güç - ECE R120	(HP)	182	213
Ek Güç Üretim Sistemi ile Nominal Güç - ECE R120	(HP)	218	238
Nominal Motor Devri	(d/dak)	2200	2200
Silindir Sayısı / Aspirasyon		6 Silindirli / Turbo / Intercooler	6 Silindirli / Turbo / Intercooler
Silindir Hacmi	(l)	6.7	6.7
Yakıt Enjeksiyon Sistemi		Common Rail	Common Rail
Valf Sayısı		24	24
Tork @ 1400 d/dak - ECE R120	(Nm)	844	866
Tork @ 1600 d/dak (Ek güç üretimi ile) - ECE R120	(Nm)	938	984
Tork Rezervi	(%)	45	27
Hız Yönetim Sistemi		Standart	Standart
Yakıt Depo Kapasitesi	(l)	405	405
Emisyon Seviyesi		Tier III	Tier III
TRANSMİSYON			
Dişli Kutusu Tipi		Tam - Otomatik	Tam - Otomatik
Vites Seçeneği		18 İleri - 6 Geri	18 İleri - 6 Geri
İleri-Geri (Mekik) Kolu Tipi		Elektro - Hidrolik	Elektro - Hidrolik
Otomatik Tarla ve Yol Fonksiyonu		Standart	Standart
Sıra Sonu Dönüş Sistemi		Standart	Standart
Terralock™ (Otomatik Diferansiyel Kilidi ve Otomatik Çiftçeker Kumandası)		Standart	Standart
HİDROLİK SİSTEM			
Çeki Kontrol Tipi		Elektronik	Elektronik
Lift O-Matic™		Standart	Standart
Ek Güç Silindiri (adet)	(adet)	2	2
Maksimum Kaldırma Kapasitesi (kg)	(kg)	8647	8647
Hidrolik Güç Çıkışı (adet)	(adet)	8	8
Çamurluk Üstü Hidrolik Kumandası		Standart	Standart
Mekanik Kabin Süspansiyonu		Standart	Standart
KUYRUK MİLİ			
Kumanda Tipi		Elektro - Hidrolik	Elektro - Hidrolik
Otomatik Kuyruk Mili Özelliği		Standart	Standart
Devir Seçenekleri (d/dak)	(d/dak)	540-1000	540-1000
Motor Devri @ 540 PTO Devrinde	(d/dak)	1950	1950
Motor Devri @ 1000 PTO Devrinde	(d/dak)	2178	2178
Çamurluk Üstü Kuyruk Mili Kumandası		Standart	Standart
İSTEĞE BAĞLI ÖZELLİKLER			
Ön Aks Süspansiyonu		İsteğe Bağlı	* Standart
Sürünge Vites Seçeneği		İsteğe Bağlı	İsteğe Bağlı
Ön Hidrolik ve Kuyruk Mili Özelliği		İsteğe Bağlı	İsteğe Bağlı
ÖLÇÜLER (mm)			
Dingil Açıklığı		2884	2884
Toplam Uzunluk		4816	4816
Toplam Yükseklik		3165	3165
Ön İz Genişliği		1538 - 2260	1538 - 2260
Arka İz Genişliği		1530 - 2230	1530 - 2230
AĞIRLIKLAR (kg)			
Ek Ön Ağırlıklar (adetxkg)	(adet x kg)	22 x 45	22 x 45
Ek Arka Ağırlıklar (adetxkg)	(adet x kg)	4 x 90	4 x 90
Toplam Traktör Ağırlığı (Ek ağırlıksız)		6850	6850
LASTİK OPSİYONLARI			
1. Seçenek			
Ön		16.9 R28	16.9 R28
Arka		20.8 R38	20.8 R38
2. Seçenek			
Ön		480 / 70 R30	480 / 70 R30
Arka		620 / 70 R42	620 / 70 R42

* Ön kuyruk mili özelliğine sahip traktörlerde bu özellik bulunmamaktadır.

Kullanılan fotoğraflar ve belirtilen teknik bilgiler Türkiye pazarına sunulmayan ya da standart teslimat kapsamında bulunmayan aksesuar ve donanımlar içerebilir. Türk Traktör ve Ziraat Makineleri A.Ş. bu broşürde söz konusu edilen teknik bilgi ve spesifikasyonları değiştirme hakkını saklı tutar. Satın almak istediğiniz ürünün özellikleri hakkında güncel ve doğru bilgiye ulaşmak için bayilerimize başvurmanızı rica ederiz.

Büyük bir aile olarak, uzmanlığımızla yanınızdayız...

