

NEW HOLLAND

FR Serisi

Kendi Yürürlü Yem Hasat Makineleri

FR 450 | FR 500 | FR 600 | FR 700 | FR 850



NEW HOLLAND

AGRICULTURE





325° görüş açısına sahip geniş ve konforlu kabin



IntelliView IV™ renkli, dokunmatik monitör



Koltuğa monte konsol ile rahat ve güvenli çalışma



6, 8, 10 ve 12 sıralı, sıra bağımsız misir tablaları



860 mm genişliğindeki besleme ağı ile verimli besleme



Standart **MetaLoc™** metal tarama sistemi ve monitörden metal yerinin tesbiti



İsteğe bağlı sunulan
ot toplama (pick up) tablası




710 mm çapa sahip kesme tamburu
ile etkin kiyama



Standart, kabinden kontrol edilebilen
otomatik bıçak bileme sistemi



Variflow™ sistemi ile
40 HP daha az güç tüketimi



210° dönmeye açısına sahip
boşaltma tüpü



6,4 metre yüksekliğe sahip
boşaltma tüpü sayesinde yüksek
römorklar ile çalışabilme




FPT Cursor motor ile maksimum
güç, minimum yakıt tüketimi



Variflow™ sistemi

- **Variflow™** sistemi, kesme tamburu ile fan arasındaki mesafenin değiştirilebildiği bir kiyma düzenidir.
- Kesme tamburu ile fan arasındaki mesafe, bu sistem sayesinde ot ataçmanı ile çalışırken **%60 azaltılmaktadır**. Bu sayede, fan için ek bir emiş gücü ihtiyacı gerekmemektedir.
- **Variflow™** sistemi ile fanın konumunun değişmesi sayesinde güç ihtiyacı **ortalama 40 HP azaltılmaktadır**.
- Ot ile çalışıktan sonra **mısır geçiş ise** ürün işleyicilerin devreye alınması ile gerçekleştirilir. Bu sayede, aradaki mesafe ürün işleyici ile tekrar korunmaktadır.
- **Variflow™** sistemi ile ot veya mısırda çalışırken silaja zarar verilmekten tekdone kiyılmış ürün elde edilmektedir.

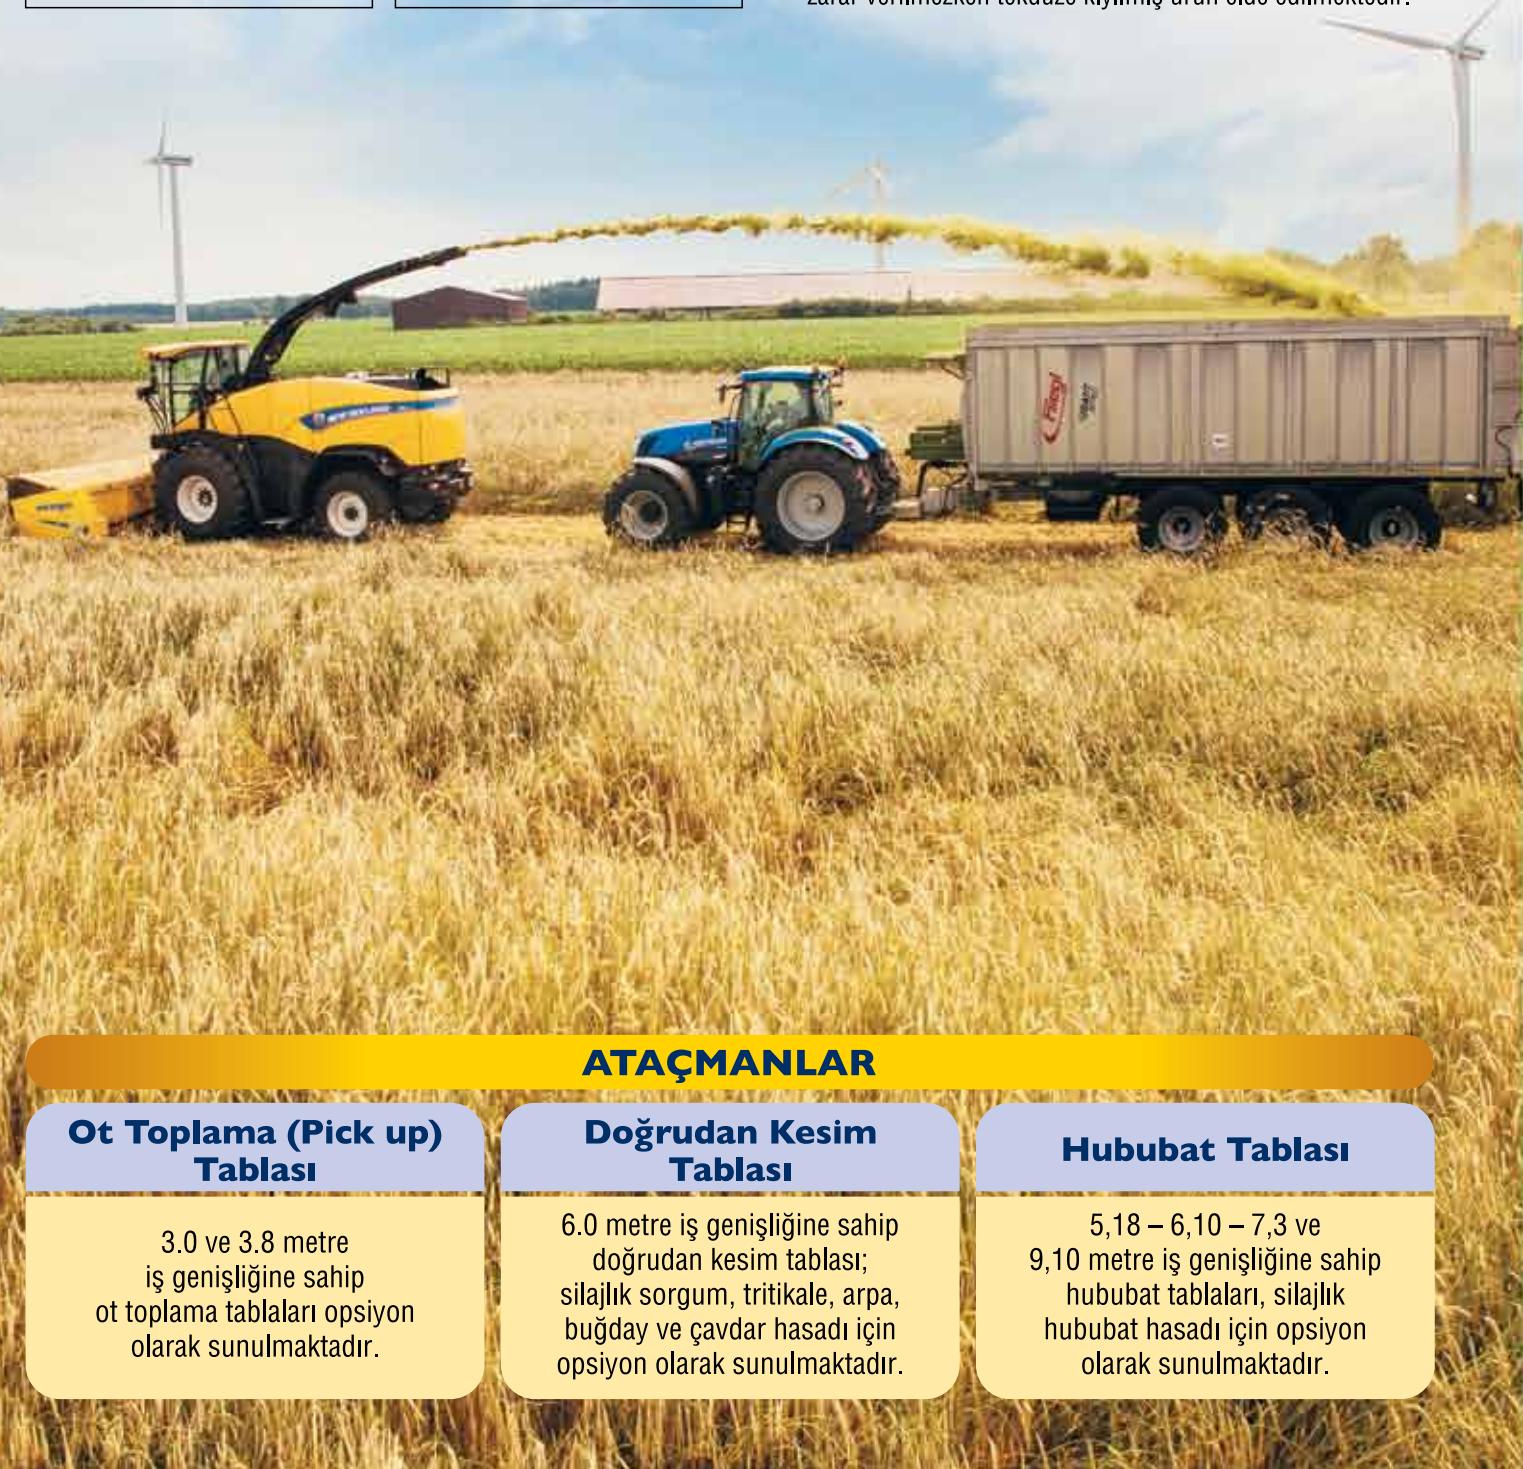

ATAÇMANLAR

Ot Toplama (Pick up) Tablası

3.0 ve 3.8 metre iş genişliğine sahip ot toplama tablaları opsiyon olarak sunulmaktadır.

Doğrudan Kesim Tablası

6.0 metre iş genişliğine sahip doğrudan kesim tablası; silajlık sorgum, tritikale, arpa, buğday ve çavdar hasadı için opsiyon olarak sunulmaktadır.


Hububat Tablası

5,18 – 6,10 – 7,3 ve 9,10 metre iş genişliğine sahip hububat tablaları, silajlık hububat hasadı için opsiyon olarak sunulmaktadır.



MetaLoc™ metal tarama sistemi

- New Holland FR serisi kendi yürüyem hasat makinelerinde **standart** olarak sunulan **Meta-Loc™** metal tarama sistemi, alt besleme tamburlarının genişliği boyunca yerleştirilmiştir.
- **MetaLoc™** metal tarama sistemi, **300 milisaniye** gibi kısa bir sürede devreye girerek en kısa sürede besleme tamburlarını durdurur.
- Operatör, metal cismin nerede bulunduğu konusunda renkli ve dokunmatik **IntelliView IV™** monitör tarafından bilgilendirilmektedir.

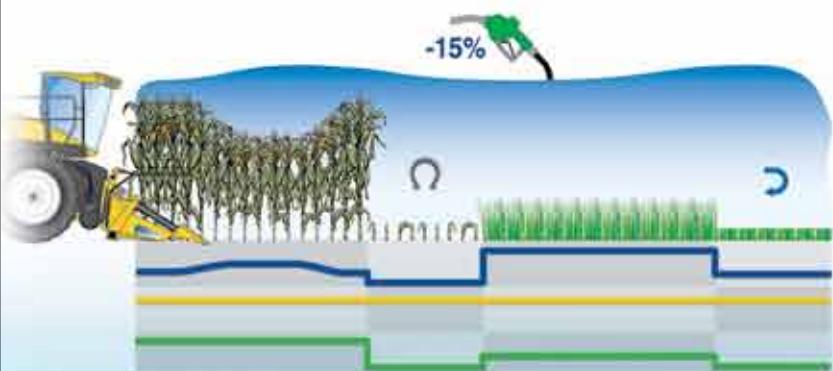

1.220 Litre kapasiteye sahip
yakıt tankı



Standart halojen lambalar
sayesinde kesintisiz çalışma



HydroLoc™ tahrik sistemi ile
sınırsız kıyma boyu

Lider Marka New Holland...



Sizin olduğunuz her yerdeyiz!

New Holland ailesi olarak sizlere kusursuz ve kesintisiz hizmet sunabilmek için sizin olduğunuz her yerdeyiz.
Ayrıca bize telefon ve e-posta aracılığıyla da ulaşmanız mümkün.



MÜŞTERİ DANIŞMA HATTI

444 0 648

musteri@turktraktor.com.tr



Türk Traktör olarak yurt çapındaki tüm finans kuruluşları ile yakın bir işbirliği kurarak, doğru ve uygun finansman kaynaklarını günün uygun koşulları ile siz değerli müşterilerimize sunmak için çalışıyoruz.

İşinde uzman bayi örgütümüz size en doğru ürünleri en uygun koşullarla sunmak için her zaman hazır.

Ürünlerimizi satın aldiktan sonra satış sonrası ve servis hizmetlerinin de sizlere en iyi şekilde sunulması **Türk Traktör**'ün temel prensibidir. Bu amaca yönelik olarak bir dünya markası olan **New Holland**'ın ve Koç Grubu'nun engin tecrübelerini harmanlayarak sizlere en iyi hizmeti sunabilmek için çalışmaktadır.

Kalite ve hızını kanıtlamış yedek parça teşkilatımız sizlere kaliteli orjinal yedek parçalar sunmaktadır.



**TEKNİK BİLGİ****MODEL**

	FR 450	FR 500	FR 600	FR 700	FR 850
MOTOR					
Marka/Tip	FPT Cursor	FPT Cursor	FPT Cursor TCD	CAT C18	FPT Vector V8
Silindir dizilişi/sayısı (Adet)	sıralı, 6	sıralı, 6	sıralı, 6	sıralı, 6	sıralı, 8
Motor hacmi (Lt)	9	13	13	18	20
Güç ISO TR 14296 (kW/HP)	291/395	343/466	405/553	470/639	564/768
Maksimum güç (kW/HP)	312/424	368/500	440/600	504/685	605/824
Yakıt tankı kapasitesi (Lt)	1,220	1,220	1,220	1,220	1,220
BESLEME					
Besleme tamburu (Adet)	4	4	4	4	4
Genişlik (mm)	860	860	860	860	860
MetaLoc™ metal dedektörü	Standart	Standart	Standart	Standart	Standart
KESME TAMBURU					
Tambur Genişliği (mm)	884	884	884	884	884
Çapı (mm)	710	710	710	710	710
Kıyma uzunluğu-2X12 bıçak (mm)	4-22	4-22	4-22	4-22	4-22
Adjust-O-Matic™ sistemi	Standart	Standart	Standart	Standart	Standart
Otomatik bıçak bileme sistemi	Standart	Standart	Standart	Standart	Standart
VARIFLOW™ SİSTEMİ					
Variflow™ Sistemi	Standart	Standart	Standart	Standart	Standart
ÜRÜN İŞLEYİCİ					
Tambur çapı	200/250	200/250	250	250	250
Genişlik (mm)	750	750	750	750	750
Tamburlar arası açıklık (mm)	1-10	1-10	1-10	1-10	1-10
Tambur açıklık kontrolü	Manuel/Otomatik	Manuel/Otomatik	Otomatik	Otomatik	Otomatik
BOŞALTMA TÜPÜ					
Maksimum yükseklik (mm)	6,400	6,400	6,400	6,400	6,400
Dönu açısı (°)	210	210	210	210	210
TRANSMİSYON					
Tipi	Hidrostatik	Hidrostatik	Hidrostatik	Hidrostatik	Hidrostatik
İleri hız kademesi	4	4	4	4	4
Diferansiyel kiliti	Standart	Standart	Standart	Standart	Standart

Kullanılan fotoğraflar ve belirtilen teknik bilgiler Türkiye pazarına sunulmayan ya da standart teslimat kapsamında bulunmayan aksesuar ve donanımlar içerebilir.
 Türk Traktör ve Ziraat Makineleri A.Ş. bu broşürde söz konusu edilen teknik bilgi ve spesifikasiyonları değiştirme hakkını saklı tutar.

Satin almak istediğiniz ürünün özellikleri hakkında güncel ve doğru bilgiye ulaşmak için bayilerimize başvurmanızı rica ederiz.

Büyük bir aile olarak, uzmanlığımızla yanınızdayız...



Türk Traktör ve Ziraat Makineleri A.Ş.

Güvercin Yolu No: 111-112 • 06560 Gazi - ANKARA • Tel: 0.312.233 33 33 • Faks: 0.312.233 33 73
www.newholland.com.tr

