

NEW HOLLAND

56s Serisi

55-56s | 65-56s | 75-56s



NEW HOLLAND

AGRICULTURE



56s Serisi

Geleneksel çizgilerin vazgeçilmez yüzü...



**55-56s**▶▶ **55 HP****65-56s**▶▶ **65 HP****75-56s**▶▶ **75 HP**

Yılların
vazgeçilmeyen
bir klasiği haline
gelen **56s Serisi**,
yenilenmiş **Tier 3**
emisyona değeri
sahip motoruyla,
atalarından
aldığı mirası
geleceğe taşıyor.



Güçlü, ekonomik ve çevreci motorlar...

Tüm modellerde standart olarak sunulan turbo-intercooler motorlar sayesinde **56s Serisi** artık daha ekonomik ve daha çevreci.

3 ve 4 silindirli modelleriyle **56s Serisi** siz çiftçilerimizin tarlalardaki vazgeçilmezi olmaya devam ediyor.





56s Serisinde motordan kaynaklanan ısı ve sesin, sürücü platformuna en az düzeyde ulaşmasını sağlamak için, motor bloğunun yan taraflarına paneller konulmuş, dizlik camları ile izolasyon artırılmıştır.

56s Serisindeki **71 litrelik** yakıt deposu daha uzun süre çalışmaya imkan sağlayacak ve kolay yakıt ikmali yapılabilecek şekilde tasarlanmıştır.



2 adet hidrolik güç çıkışının bulunduğu 56s Serisinde, teleskobik yan gergi kolları bulunmaktadır. Kaydırmalı tip hidrolik çeki tertibatında bağlantı kafası dönebilir tipte olup, bu noktaya bağlı ekipmanın devrilmesi halinde, bağlantı kafası dönerek traktörün devrilmesini önlemektedir. Her iki askı kolunun da ayarlanabilir tipte olduğu 56s Serisinde, üç nokta askı sistemine ekipman bağlantısı kolaylıkla yapılabilmektedir.



Modern gösterge paneli yarı dijital bir yapıya sahiptir. **Traktör çalışma saati** ile **kuyruk mili devrinin** dijital olarak okunduğu gösterge panelinde motor devri, yakıt göstergesi ve motor sıcaklık göstergesi analog olarak okunabilmektedir.

Çiftçeker modellerde, mekanik çiftçeker kumandası devreye alındığında gösterge panelinde çiftçeker ikaz lambası yanmaktadır.

Askı pedal uygulaması ile sürüş kolaylığı sağlanırken, oluşturulan düz ve geniş platform sürüş konforunu artırmıştır.



56s Serisinde **2200 kg'lık** hidrolik kaldırma kapasitesi bulunmaktadır.

Mekanik çeki kontrol sistemi ile kontrol edilen hidrolik sistem, çeki kontrol, pozisyon kontrol, yavaşlatma ve karma hidrolik konumlarında kullanılabilmektedir.



56s Serisinde, **8 ileri 2 geri** vitesten oluşan bir transmisyon sistemi bulunmaktadır.

Hem taşıma, hemde tarımsal faaliyetler için ihtiyaç duyulan vites aralıklarına sahip 56s Serisinde, yana alınmış vites kolları ile sürüş konforu ön plana çıkarılmıştır.



56s Serisinde **540 ve 750 d/dak** çalışma hızlarına sahip, çift hızlı kuyruk mili sistemi yer almaktadır. Yüksek güç gerektirmeyen işlerde ihtiyaç duyulan **750 d/dak** çalışma hızı, 1525 d/dak motor devrinde elde edilerek yakıt tasarrufu sağlamaktadır. Hem motor devrine hem de tekerlek devrine bağlı çalışabilme özelliğindeki kuyruk mili sistemi, yüksek performans elde edecek şekilde tasarlanmıştır.

56s Serisindeki tüm modellerde isteğe bağlı olarak, **ısıtma ve havalandırma özelliklerine sahip, radyo-teypli** kabin opsiyonu bulunmaktadır.



Lider Marka New Holland...



Sizin olduğunuz her yerdeyiz!

New Holland ailesi olarak sizlere kusursuz ve kesintisiz hizmet sunabilmek için sizin olduğunuz her yerdeyiz. Ayrıca bize telefon ve e-posta aracılığıyla da ulaşmanız mümkün.



MÜŞTERİ DANIŞMA HATTI

444 0 648

musteri@turktraktor.com.tr




Türk Traktör olarak yurt çapındaki tüm finans kuruluşları ile yakın bir işbirliği kurarak, doğru ve uygun finansman kaynaklarını günün uygun koşulları ile siz değerli müşterilerimize sunmak için çalışıyoruz. İşinde uzman bayi örgütümüz size en doğru ürünleri en uygun koşullarla sunmak için her zaman hazır.



Ürünlerimizi satın aldıktan sonra satış sonrası ve servis hizmetlerinin de sizlere en iyi şekilde sunulması **Türk Traktör**'ün temel prensibidir. Bu amaca yönelik olarak bir dünya markası olan **New Holland**'ın ve Koç Grubu'nun engin tecrübelerini harmanlayarak sizlere en iyi hizmeti sunabilmek için çalışmaktayız.



Kalite ve hızını kanıtlamış yedek parça teşkilatımız sizlere kaliteli orjinal yedek parçalar sunmaktadır.

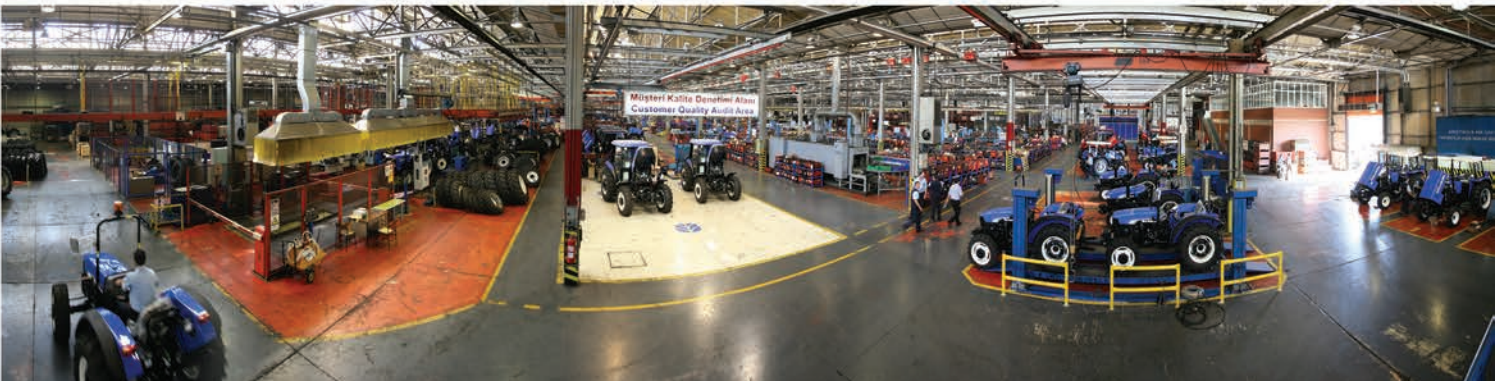



56s Serisi

TEKNİK BİLGİ

MODEL

	55-56s	65-56s	75-56s
MOTOR			
Maksimum Güç - ECER120 (HP)	55	65	75
Silindir Sayısı / Aspirasyon (adet)	3 / Turbo / Intercooler	3 / Turbo / Intercooler	4 / Turbo / Intercooler
Silindir Hacmi (l)	2.9	2.9	3.9
Maksimum Tork (Nm)	226	261	298
Maksimum Torkun Elde Edildiği Motor Devri (d/dak)	1400	1400	1400
Yakıt Deposu (l)	71	71	71
Emisyon Değeri	Tier III	Tier III	Tier III
TRANSMİSYON			
Tipi	Mekanik – Senkromeçli	Mekanik – Senkromeçli	Mekanik – Senkromeçli
Dişli Kutusu	8 İleri - 2 Geri	8 İleri - 2 Geri	8 İleri - 2 Geri
Otomatik Ön Diferansiyel Kilidi (4WD Modeller)	Standart	Standart	Standart
Arka Diferansiyel Kilidi	Mekanik - Kumanda Pedallı	Mekanik - Kumanda Pedallı	Mekanik - Kumanda Pedallı
Çiftçeker Kumandası	Mekanik - Kumanda Pedallı	Mekanik - Kumanda Pedallı	Mekanik - Kumanda Pedallı
HİDROLİK SİSTEM			
Çeki Kontrol Tipi	Mekanik	Mekanik	Mekanik
Lift O-Matic™	Standart	Standart	Standart
Kaldırma Kapasitesi (kg)	2200	2200	2200
Hidrolik Güç Çıkışı (adet)	2	2	2
KUYRUK MİLİ			
Tekerlek Devrine Senkronize PTO Devri	Standart	Standart	Standart
Kuyruk Mili Devri (d/dak)	540 - 540E (750)	540 - 540E (750)	540 - 540E (750)
Motor Devri @ 540 d/dak PTO Devri (d/dak)	1967	1967	1967
Motor Devri @ 540E d/dak PTO Devri (d/dak)	1525	1525	1525
İSTEĞE BAĞLI ÖZELLİKLER			
Kabin	İsteğe Bağlı	İsteğe Bağlı	İsteğe Bağlı
Çiftçeker Sistemi	İsteğe Bağlı	İsteğe Bağlı	İsteğe Bağlı
ÖLÇÜLER (mm)			
Dingil Açıklığı (2WD / 4WD)	2070 / 2020	2070 / 2020	2200 / 2135
Toplam Uzunluk (Çanta ağırlıklı mesnedinden-hidrolik kaldırıcıya)	3500	3500	3600
Maksimum Yükseklik	2500	2500	2500
Ön İz Genişliği (2WD)	1427 - 1827	1427 - 1827	1454 - 1854
Ön İz Genişliği (4WD)	1447 - 1877	1447 - 1877	1560 - 1997
Arka İz Genişliği	1423 - 1927	1423 - 1927	1424 - 2030
AĞIRLIKLAR (kg)			
Ön Ağırlık Mesnedi	30	30	30
Toplam Ön Çanta Ağırlık (adet x kg)	6 x 30	6 x 30	8 x 30
Toplam Arka Ağırlık (adet x kg)	4 x 55	4 x 55	6 x 55
Toplam Yüksüz Gölgelekli Model Ağırlığı (2WD / 4WD) (kg)	2100 / 2300	2190 / 2420	2610 / 2840
Toplam Yüksüz Kabinli Model Ağırlığı (2WD / 4WD) (kg)	2220 / 2420	2310 / 2540	2730 / 2960
LASTİK OPSİYONLARI (2WD)			
1. Opsiyon - Ön	6.50 - 16	7.50 - 16	7.50 - 16
Arka	14.9 / 13-28	14.9 / 13-30	16.9 / 14-30
2. Opsiyon - Ön	-	7.50 - 16	-
Arka	-	12.4 / 11-36	-
3. Opsiyon - Ön	-	7.50 - 16	7.50 - 16
Arka	-	16.9 / 14-30	16.9 R30
4. Opsiyon - Ön	-	7.50 - 16	-
Arka	-	16.9 R30	-
LASTİK OPSİYONLARI (4WD)			
1. Opsiyon - Ön	300 / 70 R20	11.2 R20	11.2 R24
Arka	14.9 R28	14.9 R30	420 / 85R30
2. Opsiyon - Ön	11.2 R20	-	-
Arka	14.9 R30	-	-

Kullanılan fotoğraflar ve belirtilen teknik bilgiler Türkiye pazarına sunulmayan ya da standart teslimat kapsamında bulunmayan aksesuar ve donanımlar içerebilir. Türk Traktör ve Ziraat Makineleri A.Ş. bu broşürde söz konusu edilen teknik bilgi ve spesifikasyonları değiştirme hakkını saklı tutar. Satın almak istediğiniz ürünün özellikleri hakkında güncel ve doğru bilgiye ulaşmak için bayilerimize başvurmanızı rica ederiz.

Büyük bir aile olarak, uzmanlığımızla yanınızdayız...



NEW HOLLAND
AGRICULTURE

MÜŞTERİ DANIŞMA HATTI
444 0 648
musteri@turktraktor.com.tr

Sizin olduğunuz her yerdeyiz!
New Holland ailesi olarak sizlere kusursuz ve
kesintisiz hizmet sunabilmek için
sizin olduğunuz her yerdeyiz.
Ayrıca bize telefon ve e-posta
aracılığıyla da ulaşmanız mümkün.



Türk Traktör ve Ziraat Makineleri A.Ş.
Güvercin Yolu No: 111-112 • 06560 Gazi - ANKARA • Tel: 0.312.233 33 33 • Faks: 0.312.233 33 73
www.newholland.com.tr

