

NEW HOLLAND
TC5.80 Biçerdöver



 **NEW HOLLAND**
AGRICULTURE





Daha Geniş ve Konforlu Kabin

Kabin iç hacmi artırılarak çok daha geniş bir alan elde edilmiştir. Kauçuk takozlar üzerine yerleştirilmiş kabin, çalışma sırasında daha az titreşim ve **75,6 dB** değeri ile çok daha düşük ses seviyesi sunmaktadır. Yeni 3 noktadan ayarlanabilir ve ayak destek kollarına sahip direksiyon kolunu operatörün uzun saatler boyunca yorulmadan çalışmasına imkan tanır.

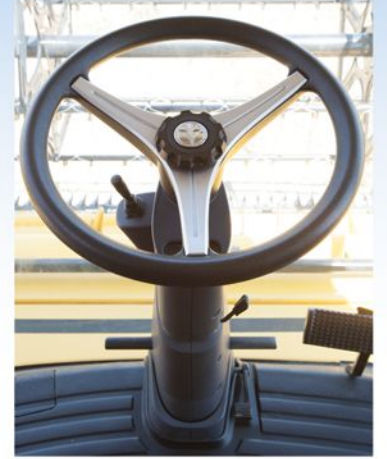

Simetrik Kabin Yerleşimi

Artan kabin hacmi ile birlikte, yeni kabin biçerdöver gövdesi orta noktasına göre ekslenerek konumlandırılmış bu sayede simetrik bir yerleşim sağlanmıştır. Yeni kabin yerleşimi ile operatörün tabloyı daha rahat takip edebilme imkanı elde edilmiştir. Ayrıca, yeni kabin üstü aydınlatma grubu ile daha güçlü ve homojen bir aydınlatma sağlanmıştır.





Ayarlanabilir Kumanda Konsolu

Tümüyle yenilenen kumanda konsolu, operatörün en uygun kullanım pozisyonu için ileri-geri ayarlanabilir özelliktedir. Konsol üzerine, tabla ve harmanlama kavrama düğmeleri, kontrbatör açıklık ayarı gibi sistemlerle ilgili ayar düğmeleri, operatörün kolaylıkla erişebileceği şekilde konumlandırılmıştır.



Kullanışlı Kumanda Kolu

Yeni kumanda kolu ile daha çok fonksiyonu kumanda etmek mümkündür.

Boşaltma tüpü pozisyon düğmesi

Boşaltma sistemi kavrama düğmesi

İki hızlı tabla aşağı-yukarı düğmesi

Tabla ve boşaltma sistemi acil durdurma düğmesi

Dolap hızı ve kustrucu kontrol düğmesi

Dolap pozisyonu kontrol düğmesi

Kullanım dışı

Tabla yükseklik hafıza düğmesi

InfoView™II Monitör

Biçerdöver'e ait tüm verilerin takip edilebildiği ve kalibrasyonların yapıldığı yeni InfoView II monitör, operatöre kullanım kolaylığı ve biçerdöver ile ilgili işlemleri daha hızlı yapabilme imkanı tanımaktadır. İki büyük LCD ekrana sahip monitörün ilk ekranında bir biçerdöver simgesi üzerinden görsel olarak **21 farklı** nokta hakkında bilgilendirme yapılmaktadır. İkinci LCD ekran üzerinden ise biçerdöver ayarları takip edilebilmektedir.



Merkezi Aydınlatma Kontrol Paneli

Merkezi panel ile, biçerdöver üzerindeki tüm aydınlatma lambalarını tek bir düğme ile devre dışı bırakabilir ya da tüm lambalara bağımsız olarak kumanda edilebilmektedir.


Controlfloat™

Tabla Otomatik Yükseklik Sistemi

Yeni New Holland TC5.80 biçerdöverler **Controlfloat™** olarak isimlendirilen tabla otomatik yükseklik sistemine sahiptir. Otomatik olarak tabla yüksekliğini ayarlayarak, tablanın arazi üzerindeki engebelere uyum sağlamasına katkıda bulunan sistem, güvenli ve konforlu hasat sağlar.

Güçlendirilmiş Kusturucu Motoru

Daha yüksek güçler geliştirebilen (3,2 kW) yeni elektrikli kusturucu motoru ile birlikte motora ait conta sistemi geliştirilmiş ve daha iyi sızdırmazlık sağlanmıştır.

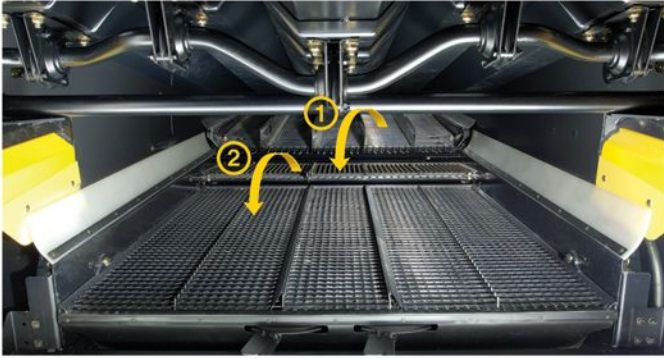


İki Kademeli Elek Yapısı


İki kademeli elek yapısı sayesinde, mahsul sağır elekten ön eleğe, ön elekten ise sağır eleğe dökülmesi sırasında iki kez etkin bir şekilde fan hava akımı etkisinde kalır, bu sayede verimli bir temizleme sağlanır.

4,32 m² büyük elek alanı ise her koşulda yüksek temizleme kapasitesine katkıda bulunur.

Başarısı Kanıtlanmış Harmanlama Sistemi

New Holland TC5.80 biçerdöverlerde, başarısı kanıtlanmış, az bakım gerektiren, sağlam ve sade bir yapıya sahip güçlü harmanlama sistemi bulunur. **607 mm** çapında büyük batör ve bunu **111°** lik açı ile saran kontrbatör yüksek bir harmanlama performansı sunmaktadır.

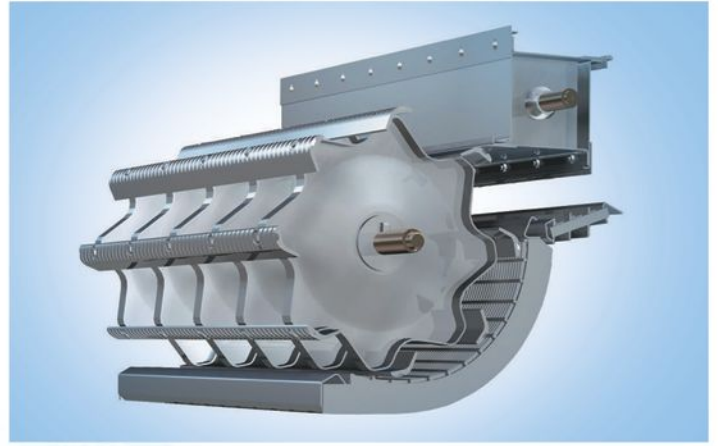

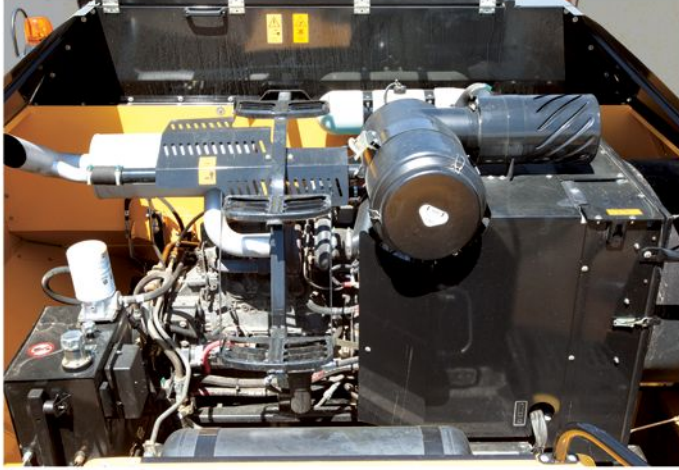

Tasarruflu Motorlar

Common-Rail yakıt enjeksiyon sistemine sahip motorlar her türlü koşulda yüksek performans ve yakıt tasarrufu sağlamaktadır. 400 litre hacimli yakıt deposu ile gün boyu kesintisiz çalışmak mümkündür.

Modern Kaporta Dizaynı

TC5.80 modeli tümüyle yenilenen kaporta dizaynı ile daha modern çizgilere kavuşmuştur. Köşeli kaporta hatları yerine, daha fazla mukavemet sağlayan ovalleştirilmiş kaporta hatları kullanılmıştır.

Dane Deposu

Yenilenen kaporta dizaynı ile birlikte dane deposu hacmi 6.000 litreden, **6.400** litreye çıkarılmıştır.



Döner Toz Filtresi Kapağı

Yeni kaporta dizaynı ile birlikte kullanılmaya başlanan döner toz filtresi kapağı ile, radyatör grubuna temiz hava girişi sağlayan döner toz filtresi, sac bir kapak ile muhafaza edilmiştir. Soğutma grubu radyatörlerine ve motora toz emilimini daha da azaltacak bu uygulama ile filtre bakım aralıkları daha da uzatılmıştır.

Lider Marka New Holland...



Sizin olduğunuz her yerdeyiz!

New Holland ailesi olarak sizlere kusursuz ve kesintisiz hizmet sunabilmek için sizin olduğunuz her yerdeyiz. Ayrıca bize telefon ve e-posta aracılığıyla da ulaşmanız mümkün.



MÜŞTERİ DANIŞMA HATTI

444 0 648


musteri@turktraktor.com.tr



Türk Traktör olarak yurt çapındaki tüm finans kuruluşları ile yakın bir işbirliği kurarak, doğru ve uygun finansman kaynaklarını günün uygun koşulları ile siz değerli müşterilerimize sunmak için çalışıyoruz. İşinde uzman bayi örgütümüz size en doğru ürünleri en uygun koşullarla sunmak için her zaman hazır.

Ürünlerimizi satın aldıktan sonra satış sonrası ve servis hizmetlerinin de sizlere en iyi şekilde sunulması **Türk Traktör**'ün temel prensibidir. Bu amaca yönelik olarak bir dünya markası olan **New Holland**'ın ve Koç Grubu'nun engin tecrübelerini harmanlayarak sizlere en iyi hizmeti sunabilmek için çalışmaktayız.

Kalite ve hızını kanıtlamış yedek parça teşkilatımız sizlere kaliteli orjinal yedek parçalar sunmaktadır.

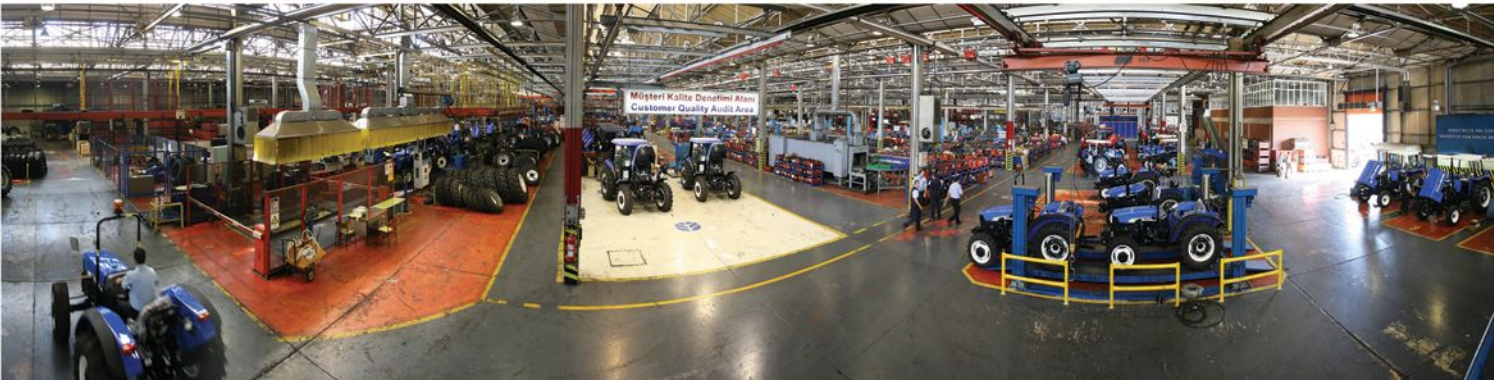



TC5.80

TEKNİK BİLGİ

MODEL

		TC5.80
Tabla		
Biçme Geniřliđi	(m)	4,57 - 5,18 (isteđe bađlı)
Controlfloat™ Otomatik Tabla Yükseklik Sistemi		Standart
Kabin		
Klima		Standart
Yan Yolcu Koltuđu		Standart
Buzdolabı		Standart
Harmanlama		
Batör Geniřliđi	(m)	1.3
Batör Çapı	(m)	0.607
Batör Üzerindeki Parmak Sayısı	(Adet)	8
Batör Hız Aralıđı	(d/d)	417 / 1037
Kabinden Elektrikli Batör Hızı Ayarı		Standart
Kabinden Elektrikli Kontrbatör Açıklık Ayarı		Standart
Kontrbatör Alanı	(m ²)	0.79
Kontrbatör Üzerindeki Bar Sayısı	(Adet)	14
Kontrbatör Sarma Açısı	(°)	111
Sap Yayıcı Geniřliđi	(m)	1.3
Sap Yayıcı Kontrbatörb Alanı	(m ²)	0.2
Sarsak Sayısı	(Adet)	5
Sarsak Ayırma Alanı	(m ²)	5.00
Temizleme		
Toplam Elek Alanı	(m ²)	4.32
Fan Üzerindeki Kanat Sayısı		6
Kabinden Kumandalı Fan Hız Ayarı		Standart
Dane Deposu		
Kapasite	(l)	6,400
Bořaltma Tüpü Tahliye Hızı	(l/s)	72
Motor		
Tipi		Nef
Püskürtme Sistemi		Common-Rail
Motor Gücü (ISO TR14396)	(kW / hp)	152 / 207
Hava Kompresörü		Standart
Yakıt Tankı		
Kapasite	(l)	400
Aktarma Sistemi ve Dümenleme Dingili		
Yürütücü Hidrostatik Pompa Kapasitesi	(cc)	100
Diřli Kutusu		3 Hızlı
Tipi		Hidrostatik
Ađır Hizmet Tipi Çift Dümenleme Pistonlu Arka Dingil		Standart

Kullanılan fotođraflar ve belirtilen teknik bilgiler Türkiye pazarına sunulmayan ya da standart teslimat kapsamında bulunmayan aksesuar ve donanımlar içerebilir. Türk Traktör ve Ziraat Makineleri A.Ş. bu broşürde söz konusu edilen teknik bilgi ve spesifikasyonları deđiřtirme hakkını saklı tutar. Satın almak istediđiniz ürünün özellikleri hakkında güncel ve dođru bilgiye ulařmak için bayilerimize bařvurmanızı rica ederiz.

Büyük bir aile olarak, uzmanlığımızla yanınızdayız...

