

NEW HOLLAND

TDD Delta Serisi

TD 75D | TD 90D | TD 100D | TD 110D



NEW HOLLAND

AGRICULTURE

Delta



Kabinli ve Kabinsiz Model Seenekleri...





Modern kaporta,
sade donanım ve
yüksek performansı
bir arada sunan
TDD Delta serisi,
4 farklı model seçeneği ile
üreticinin hizmetkârı
olmaya hazır.


**75
HP**
TD75D
**88
HP**
TD90D
**98
HP**
TD100D
**110
HP**
TD110D


Spintube Hava Filtresi

Daha etkin filtreleme imkanı sağlayan, servis sürelerini en aza indiren spintube hava filtresi TDD Delta serisinde standart olarak sunulmaktadır.



Tüm yeni TDD Delta serisinde **yüksek kapasiteli 110 lt hacimli yakıt deposu** ile uzun süreli çalışma imkanı.

Yeni nesil motor teknolojisiyle üst düzey yakıt ekonomisi

Yeni TDD Delta serisinde çevre dostu 3. kademe emisyon değerlerine sahip turbo intercooler donanımlı, yakıttan maksimum verimin, yüksek tork ve performansın elde edildiği yerli motorlar kullanılmaktadır.



Delta



Yüksekliği ayarlanabilir direksiyon kolunu

Sürücü, direksiyon konsolunun konumunu yukarı aşağı yönde değiştirerek istediği yüksekliğe getirebilmektedir.



Konforlu ve geniş kabin içi

Yenilenen kabini sayesinde 5.5m² cam alan sahip yeni TDD Delta serisi, 360 derece kusursuz ve geniş görüş açısı sağlayarak ufkunuzu genişletmektedir. İleri teknoloji ve Tük mühendislerin ortak paydasında üretilen kabin ızalasyonu sayesinde kabin içerisinde sadece 79.5 dB (A) lık gürültü kirliliğinden uzak ve sessiz bir çalışma ortamı sunmaktadır.

Mekanik ileri geri mekik kolu

Direksiyonun yanına yerleştirilmiş ileri geri mekik kolu sayesinde sıra sonu dönüşlerinde daha ergonomik kullanım imkanı sunmaktadır. İleri ve geri hareket etmeyi kolaylaştıran mekanik mekik kolu yeni TDD Delta serisinde standart olarak sunulmaktadır.





Yeni TDD Delta serisi modellerde güçlü, sağlam ve kullanışlı 3 nokta askı sistemi bulunmaktadır. 3565 kg' lık yüksek kaldırma kapasitesi TDD Delta serisi modellerinde standart olarak sunulmaktadır.

Hidrolik sistem;

Pozisyon kontrol,
çeki kontrol,
yüzdürme ve
karma kontrol
konumlarında
ekipman kontrolü
sağlamaktadır.



Standart olarak
sunulan **4 adet**
hidrolik güç
çıkışı sayesinde
hidrolik bağlantılı
ekipmanlar ile
etkin olarak
çalışma olanağı
sunulmaktadır.



Lider Marka New Holland...



Sizin olduğunuz her yerdeyiz!

New Holland ailesi olarak sizlere kusursuz ve kesintisiz hizmet sunabilmek için sizin olduğunuz her yerdeyiz. Ayrıca bize telefon ve e-posta aracılığıyla da ulaşmanız mümkün.



MÜŞTERİ DANIŞMA HATTI

444 0 648

musteri@turktraktor.com.tr




Türk Traktör olarak yurt çapındaki tüm finans kuruluşları ile yakın bir işbirliği kurarak, doğru ve uygun finansman kaynaklarını günün uygun koşulları ile siz değerli müşterilerimize sunmak için çalışıyoruz. İşinde uzman bayi örgütümüz size en doğru ürünleri en uygun koşullarla sunmak için her zaman hazır.



Ürünlerimizi satın aldıktan sonra satış sonrası ve servis hizmetlerinin de sizlere en iyi şekilde sunulması **Türk Traktör**'ün temel prensibidir. Bu amaca yönelik olarak bir dünya markası olan **New Holland**'ın ve Koç Grubu'nun engin tecrübelerini harmanlayarak sizlere en iyi hizmeti sunabilmek için çalışmaktayız.



Kalite ve hızını kanıtlamış yedek parça teşkilatımız sizlere kaliteli orjinal yedek parçalar sunmaktadır.

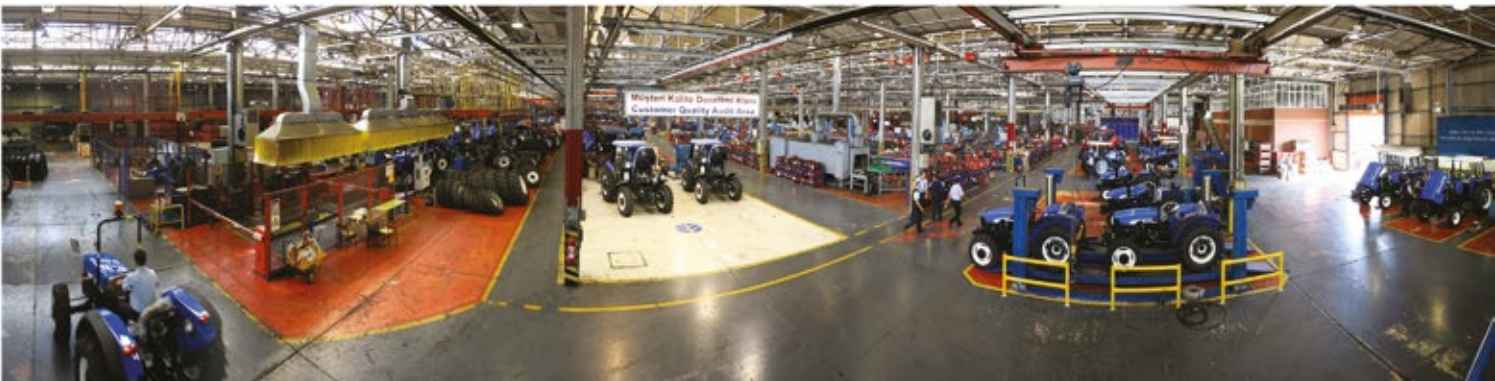



TDD Delta Serisi

TEKNİK BİLGİ

MODEL

		TD75D DELTA	TD90D DELTA	TD100D DELTA	TD110D DELTA
MOTOR					
Maksimum Güç - ECE R120	(HP)	75	88	98	110
Silindir Sayısı / Aspirasyon	(adet)	4 / Turbo / Intercooler	4 / Turbo / Intercooler	4 / Turbo / Intercooler	4 / Turbo / Intercooler
Silindir Hacmi	(l)	3,9	3,9	3,9	3,9
Maksimum Tork	(Nm)	298	356	390	430
Maksimum Torkun Elde Edildiği Motor Devri	(d/dak)	1400	1400	1400	1400
Hava Filtresi Tipi		Kuru	Kuru	Kuru	Kuru
Yakıt Deposu	(l)	110	110	110	110
Tork Artışı	(%)	30,3	32,7	30,4	30,2
Emisyon Seviyesi		Tier III	Tier III	Tier III	Tier III
TRANSMİSYON					
Tipi		Tam Senkromeçli			
Mekanik İleri - Geri Mekik Kolu		Standart			
Dişli Kutusu		12 İleri - 12 Geri	12 İleri - 12 Geri	12 İleri - 12 Geri	12 İleri - 12 Geri
Arka Diferansiyel Kilidi (2WD modeller)		Mekanik - Kumanda Pedallı			
Arka Diferansiyel Kilidi (4WD modeller)		Mekanik - Kumanda Pedallı			
Çiftçeker Kumandası (4WD modeller)		Mekanik - Kumanda Pedallı			
HİDROLİK SİSTEM					
Çeki Kontrol Tipi		Mekanik			
Lift O-Matic™		Standart			
Kaldırma Kapasitesi	(kg)	3565	3565	3565	3565
Hidrolik Güç Çıkışı	(adet)	4	4	4	4
Kaydırmalı Tip Hidrolik Çeki Sehpası		Standart			
KUYRUK MİLİ					
Tipi		Bağımsız Çift Hızlı			
Tekerlek Devrine Senkronize PTO Devri		Standart			
Kuyruk Mili Devri (540-540E)	(d/dak)	Standart			
Motor Devri @ 540 d/dak PTO Devri	(d/dak)	2199	2199	2199	2199
Motor Devri @ 540E d/dak PTO Devri	(d/dak)	1535	1535	1535	1535
İSTEĞE BAĞLI ÖZELLİKLER					
Kabin		İsteğe Bağlı	İsteğe Bağlı	* İsteğe Bağlı	* İsteğe Bağlı
Çiftçeker Sistemi		İsteğe Bağlı	İsteğe Bağlı	İsteğe Bağlı	Standart
ÖLÇÜLER (mm)					
Dingil Açıklığı (2WD / 4WD)		2468 / 2402	2468 / 2402	2488 / 2422	- / 2422
Toplam Uzunluk (2WD / 4WD)		3923 / 3998	3941 / 4044	3991 / 4115	- / 4115
Maksimum Yükseklik (Kabinli)		2604	2604	2631	2657
Ön İz Genişliği (2WD)		1405 - 1905	1405 - 1905	1405 - 1905	-
Ön İz Genişliği (4WD)		1670 - 2000	1672 - 2000	1672 - 2000	1787 - 2180
Arka İz Genişliği		1520 - 2018	1526 - 2024	1626 - 2024	1628 - 2028
Alt Açıklık		450	450	470	500
AĞIRLIKLAR (kg)					
Ön Ağırlık Mesnedi		74	74	74	74
Toplam Ön Çanta Ağırlık	(adet x kg)	6x40	8x40	10x40	10x40
Toplam Arka Ağırlık	(adet x kg)	6x50	6x50	6x50	6x50
Toplam Traktör Ağırlığı (2wd, Ek ağırlıksız, Gölgelekli)		3.000	3.000	3.250	-
Toplam Traktör Ağırlığı (4wd, Ek ağırlıksız, Kabinli)		3.600	3.700	3.900	3.900
LASTİK OPSİYONLARI (2WD)					
1. Opsiyon - Ön		7.50 - 16	9.00 - 16	9.00 - 16	-
Arka		16.9 - 30	16.9 - 34	**16.9 - 34	-
2. Opsiyon - Ön		-	7.50 - 18	-	-
Arka		-	14.9 R 38	-	-
LASTİK OPSİYONLARI (4WD)					
1. Opsiyon - Ön		11.2 - 24	13.6 - 24	12.4 - 24	14.9 - 24
Arka		16.9 - 30	16.9 - 34	16.9 - 34	18.4 - 34
2. Opsiyon - Ön		11.2 R 28	11.2 R 28	11.2 R 28	360/70 R 28
Arka		14.9 R 38	14.9 R 38	14.9 R 38	16.9 R 38
3. Opsiyon - Ön		12.4 - 24	-	-	-
Arka		***13.6 - 36	-	-	-
4. Opsiyon - Ön		12.4 - 24	-	-	-
Arka		13.6 - 36	-	-	-

* Çiftçeker modellerde isteğe bağlı olarak sunulmaktadır.

** Ropslu 2 WD modeller için geçerlidir.

*** Kabinli 4WD modeller için geçerlidir.

Kullanılan fotoğraflar ve belirtilen teknik bilgiler, isteğe bağlı olarak sunulan ya da Türkiye pazarına sunulmayan aksesuar ve donanımlar içerebilir. Türk Traktör ve Ziraat Makineleri A.Ş. bu broşürde söz konusu edilen teknik bilgi ve spesifikasyonları değiştirme hakkına sahiptir.