

NEW HOLLAND

# TDS Serisi

*TD 65S | TD 75S | TD 80S*



**NEW HOLLAND**

AGRICULTURE





# Türkiye’de bir standart, **TD Standart...**






**TD 80S**
*turbointercooler* **80HP**
**TD 75S**
*turbointercooler* **75HP**
**TD 65S**
*turbointercooler* **65HP**

New Holland TDS Serisi tüm modellerinde standart olarak sunulan **turbo-intercooler** aspirasyon sistemine sahip motorlar sayesinde yüksek performans yakıt ekonomisi ile birleştirilmektedir.

TDS Serisi traktörlerde 3. kademe emisyon değerine sahip çevre dostu motorlar kullanılmaktadır. Yeni nesil motorlarda;

- Tüm modellerde standart olarak sunulan **turbo-intercooler** ünitesi ile yüksek motor performansının yanında daha düşük yakıt sarfiyatı.
- Kolay temizlenebilen, **Spintube** hava filtresi.
- Maksimum yanma veriminin yanında düşük yakıt tüketimi
- Hava filtresinin temizleme etkinliğini artıran standart egzoz aspirasyonu.

TDS Serisindeki üç modelde de **turbo-intercooler** ünitesi standart olarak sunulmaktadır. Turbo ünitesi ile emilen hava miktarı artırılırken, intercooler ile havanın soğutulması işe dönüştürülmesi sağlanır. Böylelikle günün her saatinde yüksek performans ve düşük yakıt tüketimi elde edilir.





## Modern Gösterge Paneli

TDS Serisinde modern çizgilere sahip bir gösterge paneli bulunmaktadır. Ergonomik kumanda kolları kullanım kolaylığı sağlarken, sürüş konforu en üst seviyeye taşınmıştır.



## 12 İleri, 12 Geri Transmisyon

3 kademe ve 4 hız vitesi ile toplam 12 ileri vitesin elde edildiği transmisyon sisteminde, ileri-geri mekik kolu ile aynı hız aralığında 12 geri vites elde edilebilmektedir.

## Mekanik Çiftçeker Kumandası ve Diferansiyel Kilidi

Tüm modellerde çiftçeker opsiyonu bulunmaktadır.

Mekanik olarak kumanda edilen çiftçeker mekanizması, özellikle ağır toprak koşullarında ve eğimli arazilerde çeki performansını artırırken, yakıt tasarrufu sağlamaktadır.

Patinaj koşullarında kullanılan diferansiyel kilidi lastik aşınmalarını ve yakıt tüketimini düşürürken çeki performansını artırmakta ve toprak sıkışmalarını önlemektedir.







### Minumum Güç Kaybı

Motordan elde edilen gücün aktarma organlarından en az kayıpla iletildiği, bir kuyruk mili mekanizması bulunmaktadır. Yüksek güç gereksinimi olmayan ekipmanlarda yakıt tasarrufu sağlayan 540E kuyruk mili devri ve tekerlekten hareketini alan senkronize kuyruk mili tüm modellerde standarttır.

TDS Serisinde **3565 kg 'a ulaşan yüksek kaldırma kapasitesi** bulunmaktadır. Mekanik çeki kontrol sistemi ile kumanda edilen hidrolik sistem her türlü arazi koşullarında kolay ekipman kontrolü sağlamaktadır. Çizi sonlarında hidrolik ayarlarını değiştirmeden dönüş yapılmasını sağlayan lift-o matic sistemi, dönüşlerde kaybedilen zamanı en aza indirir.



2 Adet hidrolik güç çıkışı sayesinde hidrolik bağlantılı ekipmanlar ile kolaylıkla çalıştırılmaktadır.

Yüksekliği ayarlanabilir pehlivan çeki

Yeni etiket tasarımı ile daha modern bir görünüm.



Motor ve tekerden hareketli kuyruk mili 540 ve 540E d/dak. kuyruk mili devirlerine sahiptir.





# Lider Marka New Holland...



## Sizin olduğunuz her yerdeyiz!

New Holland ailesi olarak sizlere kusursuz ve kesintisiz hizmet sunabilmek için sizin olduğunuz her yerdeyiz. Ayrıca bize telefon ve e-posta aracılığıyla da ulaşmanız mümkün.



MÜŞTERİ DANIŞMA HATTI

**444 0 648**

[musteri@turktraktor.com.tr](mailto:musteri@turktraktor.com.tr)




**Türk Traktör** olarak yurt çapındaki tüm finans kuruluşları ile yakın bir işbirliği kurarak, doğru ve uygun finansman kaynaklarını günün uygun koşulları ile siz değerli müşterilerimize sunmak için çalışıyoruz. İşinde uzman bayi örgütümüz size en doğru ürünleri en uygun koşullarla sunmak için her zaman hazır.



Ürünlerimizi satın aldıktan sonra satış sonrası ve servis hizmetlerinin de sizlere en iyi şekilde sunulması **Türk Traktör**'ün temel prensibidir. Bu amaca yönelik olarak bir dünya markası olan **New Holland**'ın ve Koç Grubu'nun engin tecrübelerini harmanlayarak sizlere en iyi hizmeti sunabilmek için çalışmaktayız.



Kalite ve hızını kanıtlamış yedek parça teşkilatımız sizlere kaliteli orjinal yedek parçalar sunmaktadır.

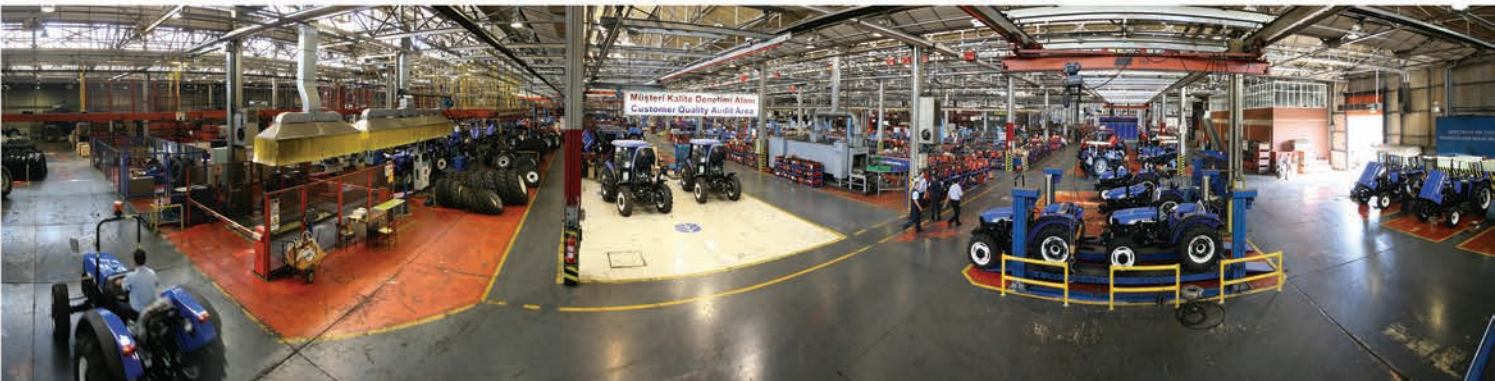



# TDS Serisi

## TEKNİK BİLGİ

## MODEL

|                                                   | TD 65S                  | TD 75S                  | TD 80S                  |
|---------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>MOTOR</b>                                      |                         |                         |                         |
| Maksimum Güç - ECE R120 (HP)                      | 65                      | 72                      | 80                      |
| Silindir Sayısı / Aspirasyon (adet)               | 3 / Turbo / Intercooler | 3 / Turbo / Intercooler | 3 / Turbo / Intercooler |
| Silindir Hacmi (l)                                | 2.9                     | 2.9                     | 2.9                     |
| Maksimum Tork (Nm)                                | 261                     | 295                     | 321                     |
| Maksimum Torkun Elde Edildiği Motor Devri (d/dak) | 1400                    | 1400                    | 1400                    |
| Yakıt Deposu (l)                                  | 77                      | 77                      | 77                      |
| Emisyon Seviyesi                                  | Tier III                | Tier III                | Tier III                |
| <b>TRANSMİSYON</b>                                |                         |                         |                         |
| Tipi                                              | Tam Senkromeçli         | Tam Senkromeçli         | Tam Senkromeçli         |
| İleri - Geri Mekik Kolu                           | Standart                | Standart                | Standart                |
| Dişli Kutusu                                      | 12 İleri - 12 Geri      | 12 İleri - 12 Geri      | 12 İleri - 12 Geri      |
| Otomatik Ön Diferansiyel Kilidi (4WD modeller)    | Standart                | Standart                | Standart                |
| Arka Diferansiyel Kilidi                          | Mekanik-Kumanda Pedallı | Mekanik-Kumanda Pedallı | Mekanik-Kumanda Pedallı |
| Çiftçeker Kumandası                               | Mekanik-Kumanda Pedallı | Mekanik-Kumanda Pedallı | Mekanik-Kumanda Pedallı |
| <b>HİDROLİK SİSTEM</b>                            |                         |                         |                         |
| Çeki Kontrol Tipi                                 | Mekanik                 | Mekanik                 | Mekanik                 |
| Lift O-Matic™                                     | Standart                | Standart                | Standart                |
| Kaldırma Kapasitesi (kg)                          | 3000                    | 3565                    | 3565                    |
| Hidrolik Güç Çıkışı (adet)                        | 2                       | 2                       | 2                       |
| <b>KUYRUK MİLİ</b>                                |                         |                         |                         |
| Tekerlek Devrine Senkronize PTO Devri             | Standart                | Standart                | Standart                |
| Kuyruk Mili Devri (d/dak)                         | 540 - 540E (750)        | 540 - 540E (750)        | 540 - 540E (750)        |
| Motor Devri @ 540 d/dak PTO Devri (d/dak)         | 2199                    | 2199                    | 2199                    |
| Motor Devri @ 540E d/dak PTO Devri (d/dak)        | 1535                    | 1535                    | 1535                    |
| <b>İSTEĞE BAĞLI ÖZELLİKLER</b>                    |                         |                         |                         |
| Çiftçeker Sistemi                                 | İsteğe Bağlı            | İsteğe Bağlı            | İsteğe Bağlı            |
| <b>ÖLÇÜLER (mm)</b>                               |                         |                         |                         |
| Dingil Açıklığı (2WD / 4WD)                       | 2118 / 2062             | 2248 / 2192             | 2248 / 2192             |
| Toplam Uzunluk (2WD / 4WD)                        | 3791 / 3735             | 3921 / 3865             | 3921 / 3865             |
| Maksimum Yükseklik                                | 2483                    | 2533                    | 2533                    |
| Ön İz Genişliği (2WD)                             | 1418 - 1918             | 1485 - 1985             | 1485 - 1985             |
| Ön İz Genişliği (4WD)                             | 1445 - 1875             | 1560 - 2000             | 1560 - 2000             |
| Arka İz Genişliği (2WD / 4WD)                     | 1425 / 1925             | 1400 / 2000             | 1400 / 2000             |
| Alt Açıklık                                       | 340                     | 340                     | 340                     |
| <b>AĞIRLIKLAR (kg)</b>                            |                         |                         |                         |
| Ön Ağırlık Mesnedi                                | 57                      | 57                      | 80                      |
| Toplam Ön Çanta Ağırlık (adet x kg)               | 4 x 40                  | 6 x 40                  | 6 x 40                  |
| Toplam Arka Ağırlık (adet x kg)                   | 4 x 50                  | 6 x 50                  | 6 x 50                  |
| Toplam Traktör Ağırlığı (2WD, Ek ağırlıksız)      | 2700                    | 2850                    | 2850                    |
| Toplam Traktör Ağırlığı (4WD, Ek ağırlıksız)      | 2860                    | 3190                    | 3190                    |
| <b>LASTİK OPSİYONLARI (2WD)</b>                   |                         |                         |                         |
| 1. Opsiyon - Ön                                   | 7.50-16                 | 7.50-16                 | 7.50-16                 |
| Arka                                              | 14.9 / 13-30            | 16.9 / 14-30            | 16.9 / 14-30            |
| 2. Opsiyon - Ön                                   | 7.50-16                 | 7.50-18                 | 7.50-18                 |
| Arka                                              | 16.9 / 14 - 30          | 13.6 / 12 - 36          | 13.6 / 12 - 36          |
| 3. Opsiyon - Ön                                   | 7.50-16                 | -                       | -                       |
| Arka                                              | 12.4 / 11-36            | -                       | -                       |
| <b>LASTİK OPSİYONLARI (4WD)</b>                   |                         |                         |                         |
| 1. Opsiyon - Ön                                   | 9.50 / 9-24             | 11.2 / 10 - 24          | 11.2 / 10 - 24          |
| Arka                                              | 14.9 / 13-30            | 16.9 / 14-30            | 16.9 / 14-30            |
| 2. Opsiyon - Ön                                   | 11.2/10-24              | 12.4/11-24              | 12.4/11-24              |
| Arka                                              | 16.9 / 14 - 30          | 13.6 / 12 - 36          | 13.6 / 12 - 36          |
| 3. Opsiyon - Ön                                   | 9.50 / 9-24             | -                       | -                       |
| Arka                                              | 12.4 / 11-36            | -                       | -                       |

Kullanılan fotoğraflar ve belirtilen teknik bilgiler Türkiye pazarına sunulmayan ya da standart teslimat kapsamında bulunmayan aksesuar ve donanımlar içerebilir. Türk Traktör ve Ziraat Makineleri A.Ş. bu broşürde söz konusu edilen teknik bilgi ve spesifikasyonları değiştirme hakkını saklı tutar. Satın almak istediğiniz ürünün özellikleri hakkında güncel ve doğru bilgiye ulaşmak için bayilerimize başvurmanızı rica ederiz.



# Büyük bir aile olarak, uzmanlığımızla yanınızdayız...



**NEW HOLLAND**  
AGRICULTURE

MÜŞTERİ DANIŞMA HATTI  
**444 0 648**  
musteri@turktraktor.com.tr

Sizin olduğunuz her yerdeyiz!  
New Holland ailesi olarak sizlere kusursuz ve  
kesintisiz hizmet sunabilmek için  
sizin olduğunuz her yerdeyiz.  
Ayrıca bize telefon ve e-posta  
aracılığıyla da ulaşmanız mümkün.



**Türk Traktör ve Ziraat Makineleri A.Ş.**  
Güvercin Yolu No: 111-112 • 06560 Gazi - ANKARA • Tel: 0.312.233 33 33 • Faks: 0.312.233 33 73  
www.newholland.com.tr

